

## RELUCTANCE MOTOR

**Publication number:** WO9917431

**Publication date:** 1999-04-08

**Inventor:** LINDNER JUERGEN (DE)

**Applicant:** EMF 97 GMBH (DE); LINDNER JUERGEN (DE)

**Classification:**

**- International:** *H02K1/12; H02K16/00; H02K16/02; H02K19/10; H02K19/14; H02K21/44; H02K29/06; H02K1/12; H02K16/00; H02K19/02; H02K21/00; H02K29/06; (IPC1-7): H02K19/10; H02K16/02; H02K21/44*

**- european:** *H02K1/12; H02K16/00; H02K16/02B; H02K19/10B; H02K19/14; H02K21/44*

**Application number:** WO1998EP06035 19980922

**Priority number(s):** DE19971043380 19970930

**Also published as:**

EP0910154 (A1)  
WO9917431 (A1)  
JP11155268 (A)  
EP0910154 (B1)  
ES2195244T (T3)

more >>

**Cited documents:**


US5424595  
US5168190  
US4647802  
EP0778653  
EP0715397

more >>

**Report a data error he**

### Abstract of WO9917431

The invention relates to a reluctance motor, comprising a stator (1) with a three-phase current stator winding for generating a magnetic rotary field, and a rotor (3) which consists mainly of a ferromagnetic material and is arranged on a shaft (2). Said rotor (3) has preferably at least one pair of flux guiding areas (10, 11) in a predetermined number of angular areas (9), said angular areas having the same angle at circumference, being adjacent to each other in a peripheral direction and facing towards the stator. The flux guiding areas (10, 11) have different flux-guiding characteristics in the main direction of the rotary field.

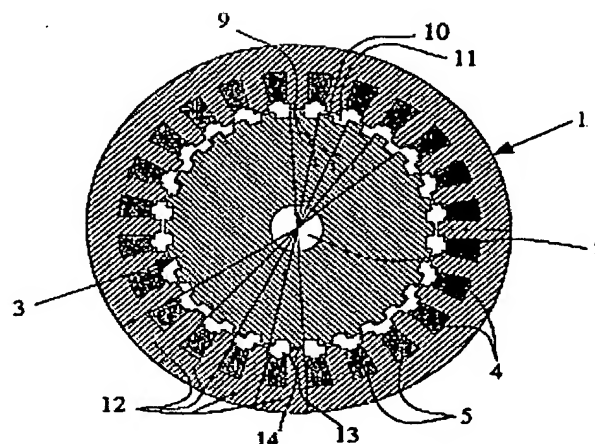

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> : <b>H02K 19/10, 16/02, 21/44</b>		<b>A1</b>	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 99/17431</b>
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 8. April 1999 (08.04.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/06035		(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 22. September 1998 (22.09.98)			
(30) Prioritätsdaten: 197 43 380.4 30. September 1997 (30.09.97) DE			
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): EMF 97 ELEKTRO-MASCHINEN-VERTRIEB-MAGNETTECHNIK-UND FORSCHUNGS-GMBH [DE/DE]; Horchheimer Strasse 74-78, D-67547 Worms (DE).			
(72) Erfinder; und			
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LINDNER, Jürgen [DE/DE]; Wonnegastrasse 95, D-67550 Worms (DE).			
(74) Anwalt: COHAUSZ & FLORACK; Kanzlerstrasse 8a, D-40472 Düsseldorf (DE).			
		Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.	

(54) Title: RELUCTANCE MOTOR


(54) Bezeichnung: RELUKTANZMOTOR

(57) Abstract

The invention relates to a reluctance motor, comprising a stator (1) with a three-phase current stator winding for generating a magnetic rotary field, and a rotor (3) which consists mainly of a ferromagnetic material and is arranged on a shaft (2). Said rotor (3) has preferably at least one pair of flux guiding areas (10, 11) in a predetermined number of angular areas (9), said angular areas having the same angle at circumference, being adjacent to each other in a peripheral direction and facing towards the stator. The flux guiding areas (10, 11) have different flux-guiding characteristics in the main direction of the rotary field.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Reluktanzmotor mit einem Drehstromständerwicklung aufweisenden Ständer (1) zur Erzeugung eines magnetischen Drehfeldes und einem vorwiegend aus ferromagnetischem Material bestehenden, auf einer Welle (2) angeordneten Läufer (3), wobei der Läufer (3) in einer vorgegebenen Anzahl von Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen (9) gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils mindestens ein Paar von dem Ständer (1) zugewandten Flußführungsbereichen (10, 11) mit in Haupttrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist.

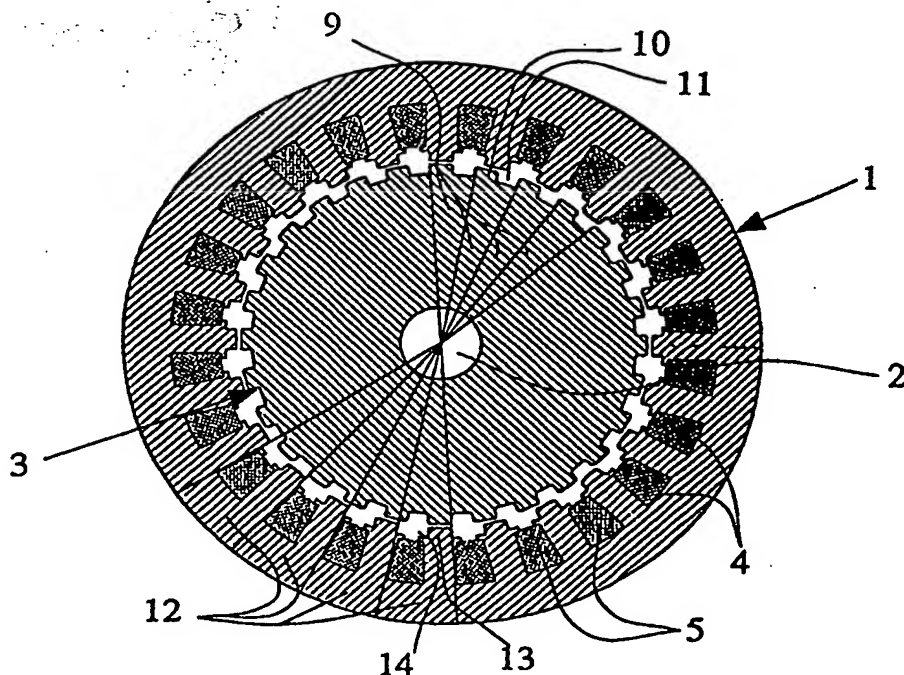

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland		
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

## Reluktanzmotor

Die Erfindung betrifft einen Reluktanzmotor mit einem eine Drehstromständerwicklung aufweisenden Ständer zur Erzeugung eines magnetischen Drehfeldes und einem vorwiegend aus ferromagnetischem Material bestehenden, auf einer Welle angeordneten Läufer, wobei der Läufer in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils mindestens ein Paar von dem Ständer zugewandten Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist.

Reluktanzmotoren sind aus dem Stand der Technik (vgl. z.B. LUEGER, Lexikon der Technik, Band 14, Lexikon der Feinwerktechnik, Seite 315) als selbständig hochlaufende Synchronmotoren bekannt. Der Ständer eines konventionellen Reluktanzmotors unterscheidet sich nicht von dem Ständer eines herkömmlichen Synchron- oder Asynchronmotors, der üblicherweise, ebenso wie der konventionelle Reluktanzmotor, mit Drehstrom betrieben wird. Die Drehstromständerwicklung ist standardmäßig derart aufgebaut, daß die Mittelebene jeder der einer der drei Phasen zugeordneten Spulen auf der Achse des Reluktanzmotors liegt. Beim konventionellen Reluktanzmotor sind ebenso wie beim Synchron- oder Asynchronmotor Wicklungen mit einer Polzahl  $p$  größer als zwei und einer Lochzahl  $q$  größer als 1 zulässig.

Typischerweise ist die Drehstromständerwicklung eines konventionellen Reluktanzmotors 4-polig ausgeführt.

Entsprechend weist der Läufer des konventionellen Reluktanzmotors in vier in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen gleichen Umfangswinkels jeweils ein Paar von dem Ständer zugewandten Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf. Bei dem konventionellen Reluktanzmotor werden die Paare von dem Ständer zugewandten Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften in den Winkelbereichen von jeweils  $90^\circ$  dadurch gebildet, daß der Läufer in der Hälfte der Winkelbereiche, also über einen Winkel von  $45^\circ$ , ausgefräst ist. Da die Hauptrichtung des Drehfeldes bei einem Blockläufer stets in radialer Richtung des Läufers weist, entstehen durch die Ausfräsungen im Läufer Flußführungsbereiche mit unterschiedlichen magnetischen Widerständen, also unterschiedlichen Flußführungseigenschaften.

Üblicherweise ist der Läufer eines konventionellen Reluktanzmotors als Käfigläufer ausgebildet. Deshalb werden beim Betrieb eines konventionellen Reluktanzmotors zwei Drehmomente wirksam. Im Hochlaufbereich entwickelt der konventionelle Reluktanzmotor ein asynchrones Drehmoment, wobei sich aufgrund der Luftspalterweiterungen durch die Ausfräsungen im Läufer eine Verschlechterung der Kennlinien im Vergleich zum unverletzten Läufer eines Induktionsmotors ergibt. Bei synchroner Drehzahl entsteht ein synchrones sogenanntes Reluktanz- oder Reaktionsmoment, weil der mit dem Drehfeld synchron umlaufende Läufer eine solche Stellung einzunehmen versucht, bei welcher die magnetische Energie im Luftspalt am kleinsten ist. Bei Belastung des Motors möchte sich der Läufer in dieser Stellung halten, er muß

jedoch um einen kleinen räumlichen Winkel (Polradwinkel) nacheilen. Das höchste Drehmoment ergibt sich bei einem Polradwinkel von  $90^\circ/p$  und wird Außertrittfallmoment genannt. Umgekehrt erfolgt der Übergang von der asynchronen Kennlinie auf den Synchronismus sprunghaft als Synchronisierungsvorgang. Ob dieses dynamische Intrittfallen möglich ist, hängt von dem stationären Lastmoment und dem zu beschleunigenden Trägheitsmoment ab.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß der konventionelle Reluktanzmotor mit einer Drehzahl von 6.000/p Umdrehungen pro Minute läuft. Da für eine Vielzahl von Anwendungen deutlich niedrigere Drehzahlen erforderlich sind und da sich die Drehzahl des konventionellen Reluktanzmotors durch Vergrößerung der Polzahl  $p$  nur begrenzt reduzieren läßt, werden zur Drehzahl senkung und/oder Drehmomenterhöhung regelmäßig mechanische Getriebe und/oder elektrische Frequenzwandler eingesetzt. Diese zusätzlichen Funktionsgruppen erhöhen einerseits die Kosten zur Herstellung eines konventionellen Reluktanzmotors mit niedrigen Drehzahlen und beeinträchtigen andererseits den Wirkungsgrad.

Eine Alternative zur Gewährleistung niedriger synchroner Drehzahlen stellt der ebenfalls aus dem Stand der Technik (vgl. z.B. LUEGER, Lexikon der Technik, Band 14, Lexikon der Feinwerktechnik, Seite 315) bekannte untersynchrone Reluktanzmotor dar. Dieser untersynchrone Reluktanzmotor wird einphasig betrieben und weist an seinem Ständer in einer der Anzahl der Winkelbereiche auf dem Läufer entsprechenden Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen gleichen Umfangswinkels jeweils ein Paar von dem Läufer zugewandten Flußfüh-

rungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf. Auch bei dem untersynchronen Reluktanzmotor werden die Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften durch Ausfräsungen im Ständer erzeugt. Wie bereits erwähnt, entspricht beim untersynchronen Reluktanzmotor die Anzahl der Winkelbereiche im Läufer der Anzahl der Winkelbereiche im Ständer. Die Anzahl der Winkelbereiche  $p_{sl}$  kann allerdings unabhängig von der Polzahl der Ständerwicklung gewählt werden. Die Drehzahl des untersynchronen Reluktanzmotors beträgt  $3000/p_{sl}$  Umdrehungen pro Minute.

Der untersynchrone Reluktanzmotor ist nur sehr eingeschränkt einsetzbar, da er auf die Synchron-Drehzahl angeworfen werden muß und dann lediglich ein synchrones, mit doppelter Netzfrequenz von 0 bis zu einem Maximum pulsierendes Drehmoment entwickelt. Entsprechend ist das Außertrittfallmoment des untersynchronen Reluktanzmotors sehr klein.

Neben dem konventionellen Reluktanzmotor und dem untersynchronen Reluktanzmotor ist aus dem Stand der Technik noch der elektronisch geschaltete Reluktanzmotor bekannt (vgl. z.B. Encyclopaedia Britannica CD 97, "Energy Conversion", "Reluctance Motors"). Dieser elektronisch geschaltete Reluktanzmotor arbeitet, wie der Name bereits sagt, mit einem elektronisch geschalteten Gleichstrom. Der elektronisch geschaltete Gleichstrom durchflutet jeweils gleichzeitig zwei Spulenwicklungen auf im Ständer gegenüberliegenden Flußführungsbereichen mit geringem magnetischen Widerstand, also ferromagnetischen Polen. Die Mittelebenen beider Spulenwicklungen verlaufen also tangential zu dem

blockförmigen Läufer. Die Anzahlen der Winkelbereiche im Läufer und im Ständer sind bei einem elektronisch geschalteten Reluktanzmotor unterschiedlich, um bei der Schaltung des Gleichstromes von einem Spulenpaar auf ein anderes Spulenpaar ein am Läufer angreifendes Drehmoment zu erzeugen. Da der Gleichstrom dieses Typs eines Reluktanzmotors elektronisch geschaltet ist, lassen sich theoretisch sämtliche Drehzahlen für den Läufer verwirklichen, selbstverständlich ist hierzu allerdings eine elektronische Steuereinheit notwendig. Problematisch ist bei den elektronisch bekannten Reluktanzmotoren jedoch, daß nur relativ geringe Drehmomente übertragen werden können, so daß ein zusätzliches Getriebe erforderlich ist, um die gewünschten Antriebsdrehmomente zu erreichen. Außerdem tritt bei diesen Motoren im unteren Drehzahlbereich häufig eine durch Drehmomentschwankungen bedingte Drehzahlschwankung auf, die durch eine aufwendige elektronische Steuerung korrigiert werden muß.

Ausgehend von dem zuvor erläuterten Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Reluktanzmotor zur Verfügung zu stellen, der insbesondere in Bezug auf die Möglichkeiten der Untersetzung und des dynamischen Eintrittfallens verbessert ist.

Gemäß einer ersten Lehre der Erfindung ist die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe dadurch gelöst, daß der Ständer in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils mindestens ein Paar von dem Läufer zugewandten Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist, und daß die Anzahl



der Winkelbereiche auf dem Ständer sich von der Anzahl der Winkelbereiche auf dem Läufer um ein ganzzahliges vielfaches der Polzahl - vorzugsweise der einfachen Polzahl - der Drehstromständerwicklung unterscheidet.

Die Ausgestaltung eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung gewährleistet eine Untersetzung der Drehzahl des Läufers gegenüber der Drehzahl des Drehfeldes bei gleichzeitiger Erhöhung des Nennmomentes des Reluktanzmotors. Die synchrone Drehzahl des gemäß der ersten Lehre der Erfindung ausgestalteten Reluktanzmotors ergibt sich wie folgt:

$$n_s = f \cdot 120 \frac{w_2 - w_1}{p \cdot w_2}$$

mit

$n_s$  = synchrone Drehzahl in Umdrehungen pro Minute

$f$  = Frequenz des Drehstroms

$w_1$  = Anzahl der Winkelbereiche auf dem Ständer

$w_2$  = Anzahl der Winkelbereiche auf dem Läufer

$p$  = Polzahl der Drehstromständerwicklung

Der Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung ermöglicht ohne weiteres Untersetzungen im Bereich von

1:20 und mehr, bei Erhöhungen des Drehmoments beispielsweise um den Faktor 3 bis 5. Der Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung weist also die Eigenschaften eines Getriebemotors auf, ohne daß ein Getriebe erforderlich ist. Er gestattet die Übertragung großer Drehmomente bei kleiner Baugröße, arbeitet mit hohem Wirkungsgrad und ist mit geringem fertigungstechnischen Aufwand herstellbar. Der Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung weist gute Gleichlaufeigenschaften und im Stillstand, bei einer Gleichstromdurchflutung der Ständerwicklung, ein hohes Haltemoment auf.

Mit dem Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung sind, wie bereits erwähnt, gegenüber herkömmlichen Elektromotoren sehr hohe Drehmomente erreichbar, wobei das Motorgewicht vergleichsweise klein ist. Diese hohen Drehmomente sind dadurch möglich, daß der Motor Anordnungen mit insgesamt drei unterschiedlichen "Polzahlen" aufweist, wobei eine große Anzahl der vorhandenen Magnetpole gleichzeitig im magnetischen Eingriff der Magnetflußführung stehen. Somit kann in vielen Fällen auf ein Untersetzungsgetriebe verzichtet werden, da die Motoren auch im Bereich kleiner Drehzahlen sehr hohe Drehmomente liefern. Weitere wesentliche Vorteile der Reluktanzmotoren gemäß der ersten Lehre der Erfindung ergeben sich dadurch, daß sie im Vergleich zu herkömmlichen Motoren sehr gute Rundlaufeigenschaften in Bereichen kleiner Drehzahlen aufweisen und keinen Schlupf, unabhängig von der Belastung und von Spannungsschwankungen, haben. Der Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung kann am Netz und mittels handelsüblichen Frequenzumrichtern (auch ohne Rückführung) betrieben werden. Der Motorstrom verändert

sich nur unwesentlich, wenn der Motor belastet oder blockiert wird, so daß der Motor weder bei Überlast noch im Blockierfall zerstört werden kann.

Sind die Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften abwechselnd durch Luft und ferromagnetisches Material von Ständer und/oder Läufer gebildet, d.h. bestehen die Flußführungsbereiche geringen magnetischen Widerstandes aus "Zähnen" des ferromagnetischen Materials von Ständer und/oder Läufer und bestehen die Flußführungsbereiche mit hohem magnetischen Widerstand aus den Luftspalten zwischen der "Zähnen" von Ständer und/oder Läufer, so sind sowohl der fertigungstechnische Aufwand als auch die Kosten zur Herstellung der Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften sehr gering.

Eine weitere Senkung des fertigungstechnischen Aufwandes ist dadurch gewährleistet, daß für den Fall, daß die Flußführungsbereiche geringen magnetischen Widerstandes aus ferromagnetischem Material des Ständers gebildet werden, die Anzahl der Winkelbereiche des Ständers der Zahl der Nuten der Drehstromständerwicklung entspricht. In diesem Fall können die Flußführungsbereiche geringen magnetischen Widerstandes direkt als Verlängerung der zwischen den Nuten ohnehin vorhandenen Flußführungsbereiche geringen magnetischen Widerstandes ausgebildet werden.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß der Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung besonders gute Eigenschaften im Hinblick auf das Nennmoment und die Gleichlaufeigenschaften aufweist, wenn die Drehstromständerwicklung 2- oder 4 -polig ausgeführt ist.

Weiter hat sich in der Praxis gezeigt, daß die Eigenschaften des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung im Hinblick auf das Nennmoment und die Gleichlaufeigenschaften für den Fall verbessert sind, daß die Anzahl der Winkelbereiche auf dem Ständer und dem Läufer deutlich - vorzugsweise mindestens um den Faktor 5 - größer ist als die Polzahl der Drehstromständerwicklung.

Zur Vergrößerung des Nennmomentes ist weiter von Vorteil, wenn die Breiten der Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften auf dem Bauteil mit der höchsten Anzahl von Winkelbereichen im wesentlichen übereinstimmen und gleichzeitig die Breiten der durch ferromagnetisches Material gebildeten Flußführungsbereiche auf den verbleibenden Bauteilen den Breiten auf dem Bauteil mit der höchsten Anzahl von Winkelbereichen entspricht.

Weisen der Ständer und der Läufer jeweils mindestens eine weitere Lage von Flußführungsbereichspaaren mit in Hauptrichtung des Drehfeldes abwechselnd unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf und folgen die Lagen von Ständer und Läufer abwechselnd aufeinander, so ist eine deutliche Erhöhung des Nennmoments des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung gewährleistet. Dies läßt sich einfach dadurch begründen, daß die magnetischen Kräfte bei der geschilderten Ausgestaltung des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung an einer doppelten Anzahl von Flußführungselementen mit geringem magnetischem Widerstand angreifen.

Ein optimales Verhältnis zwischen Nennmoment und Materialaufwand für die Fußführungsbereiche erhält man, wenn einerseits gewährleistet ist, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden zwischen zwei weiteren Lagen des Läufers oder Ständers liegenden Flußführungsbereiche einer Lage des Ständers oder Läufers in der Hauptrichtung des Drehfeldes etwa so hoch wie breit sind und/oder andererseits gewährleistet ist, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden in unmittelbarer Nähe zu den Rückschlußelementen von Ständer oder Läufer angeordneten Flußführungsbereiche des Ständers oder Läufers in der Hauptrichtung des Drehfeldes etwa halb so hoch wie breit sind.

Da die Kräfte, die bestrebt sind die magnetische Energie im Luftspalt des Reluktanzmotors kleinzuhalten, an den Flußführungsbereichen geringen magnetischen Widerstandes des Läufers angreifen, ist es bei gleicher Baugröße vorteilhaft, den Läufer als Außenläufer auszubilden, da in diesem Fall die angreifenden Kräfte aufgrund der besseren Hebelverhältnisse ein höheres Moment aufbringen.

Alternativ zu der Ausgestaltung der Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften abwechselnd durch Luft und ferromagnetisches Material, ist es möglich, die Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften durch in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolte, entweder am Ständer oder am Läufer angeordnete Permanentmagnete zu bilden. Diese Ausgestaltung der Flußführungsbereiche erhöht bei ansonsten gleicher geometrischer Auslegung das Nennmoment des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung, verursacht jedoch gleichzeitig höhere Herstellungskosten.

Ein Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung, bei dem die Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften entweder am Ständer oder am Läufer durch in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolte Permanentmagnete gebildet sind, verhält sich im Hinblick auf sein Nennmoment und seine Gleichlaufeigenschaften dann optimal, wenn die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche auf dem Ständer und dem Läufer einem ganzzahligen Vielfachen der Polpaarzahl - vorzugsweise der einfachen Polpaarzahl - der Drehstromständerwicklung entspricht. Praktisch bedeutet dies, daß sich ein 4-poliger Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung, bei dem am Ständer oder am Läufer Permanentmagnete angeordnet sind, dann optimal verhält, wenn die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche auf dem Ständer und dem Läufer zwei ist. Mit dieser Differenz ist ein 4-poliger Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung, bei welchem die Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften auf dem Ständer und dem Läufer durch Luft und ferromagnetisches Material gebildet sind, nicht funktionsfähig.

Ein Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung, bei dem die Flußführungsbereiche unterschiedlicher Flußführungseigenschaften durch in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolte, entweder am Ständer oder am Läufer angeordnete Permanentmagnete gebildet sind, verhält sich auch im Hinblick auf das optimale Verhältnis von Nennmoment und Materialaufwand abweichend. Ein optimales Verhältnis zwischen Nennmoment und Materialaufwand ist bei einem derart ausgestalteten Reluktanzmotor dadurch gewährleistet, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden, in unmittelbarer

Nähe zu den Rückschlußelementen von Ständer oder Läufer angeordneten Flußführungsbereiche, die Flußführungsbereiche bestehend aus in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolten Permanentmagneten am Läufer oder Ständer zugeordnet sind, in Hauptrichtung des Drehfeldes etwa so hoch wie breit sind.

Die Untersetzungsverhältnisse, die sich mit der bislang beschriebenen einstufigen Untersetzung realisieren lassen, sind de facto dadurch nach oben begrenzt, daß sich beliebig hohe Anzahlen von Winkelbereichen auf Ständer und Läufer zum einen fertigungstechnisch nicht ohne weiteres realisieren lassen und zum anderen im Hinblick auf die Größe des Nennmomentes problematisch werden. Höhere Untersetzungsverhältnisse werden demzufolge gemäß einer weiteren Ausgestaltung der ersten Lehre der Erfindung dadurch zur Verfügung gestellt, daß zwischen Ständer und Läufer ein auf der Welle schwimmend gelagerter Untersetzungsläufer angeordnet ist, daß der Untersetzungsläufer auf seiner dem Ständer zugewandten Fläche in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils ein Paar von Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist, daß der Untersetzungsläufer auf seiner dem Läufer zugewandten Fläche in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils ein Paar von Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist und daß die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche auf dem Ständer und der Anzahl der Winkelbereiche auf der dem Ständer zugewandten Fläche des Untersetzungsläufers der

Differenz der Anzahl der Winkelbereiche auf der dem Läufer zugewandten Fläche des Untersetzungsläufers und der Anzahl der Winkelbereiche auf dem Läufer und einem ganzzahligen Vielfachen der Polzahl - vorzugsweise der einfachen Polzahl - der Drehstromständerwicklung entspricht. Durch den wie beschrieben ausgestalteten Untersetzungsläufer ist gewährleistet, daß sich der Reluktanzmotor trotz hoher Frequenzen des Ständerstroms sehr langsam und gleichförmig dreht. Die beschriebene Ausgestaltung gewährleistet weiter, daß der mit der Welle verbundene Läufer ein sehr geringes wirksames Trägheitsmoment aufweist.

Gemäß einer zweiten Lehre der Erfindung ist die oben hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe dadurch gelöst, daß der Läufer die Flußführungsbereiche und Verbindungselemente zur Verbindung mit der Welle umfaßt und daß ein auf der Welle schwimmend gelagerter Flußführungsläufer aus ferromagnetischem Material zum Rückschluß der Feldlinien des Drehfeldes vorgesehen ist. Diese zweite Lehre der Erfindung ist alternativ oder kumulativ zur ersten Lehre der Erfindung zu verwirklichen.

Durch die nach der zweiten Lehre der Erfindung vorgesehene Trennung der Funktionen Drehmomentaufnahme und Rückschluß der Feldlinien läßt sich das Trägheitsmoment des Läufers deutlich reduzieren. Damit ist auch das dynamische Intrittfallen des Reluktanzmotors erleichtert. Im stationären Betrieb nimmt der Flußführungsläufer dann eine Drehzahl in der Nähe der synchronen Drehzahl des Läufers an, so daß die Wirbelstromverluste reduziert sind.



Da insbesondere als Innenläufer ausgebildete Läufer ein hohes Trägheitsmoment aufweisen, ist die zweite Lehre der Erfindung dadurch vorteilhaft ausgestaltet, daß der Innenläufer als Hohlzylinder ausgebildet ist und daß innerhalb des Innenläufers ein auf der Motorwelle schwimmend gelagerter, als Vollzylinder ausgebildeter Flußführungsläufer aus ferromagnetischem Material vorgesehen ist.

Eine Verbesserung des asynchronen Anlaufens eines erfindungsgemäß ausgestalteten Reluktanzmotors ist dadurch gewährleistet, daß in den Ausnehmungen im ferromagnetischen Material zur Bildung der aus Luft bestehenden Flußführungsbereiche des Läufers die Stäbe eines Dämpferkäfigs verlaufen. Durch die beschriebene Maßnahme ergibt sich eine ähnliche Konstellation, wie sie für herkömmliche Käfigläufer von Asynchronmotoren bekannt ist.

Zur Reduzierung von Wirbelstromverlusten sind die aus ferromagnetischem Material bestehenden Flußführungsbereiche vorteilhafterweise aus gegeneinander isolierten Elektroblechen aufgebaut.

Eine positive Beeinflussung des Betriebs- und Geräuschverhaltens des erfindungsgemäßen Reluktanzmotors ist dadurch gewährleistet, daß die Flußführungsbereiche im Ständer und/oder im Läufer in Drehrichtung geschrägt verlaufen. Durch diesen geschrägten Verlauf der Flußführungsbereiche ist ein gleichmäßigerer Verlauf des Nennmomentes gewährleistet.

Speziell für den Fall, daß der erfindungsgemäße Reluktanzmotor eine kurze Baulänge aufweisen soll, ist es

vorteilhaft, wenn Ständer und Läufer einen radialen Luftspalt einschließen, der Reluktanzmotor also als Scheibenläufer ausgeführt ist.

Schlußendlich erfährt der erfindungsgemäße Reluktanzmotor eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung dadurch, daß auf der Welle ein Geber oder Resolver angeordnet ist. Mit Hilfe dieses Gebers oder Resolvers steuert eine Steuereinheit einen Frequenzumrichter derart, daß das Außertrittfallen des erfindungsgemäßen Reluktanzmotors bei Belastung verhindert wird, so daß sich im Ergebnis für den erfindungsgemäßen Reluktanzmotor eine Kennlinie ähnlich der Kennlinie eines Gleichstrommotors ergibt.

Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, den erfindungsgemäßen Reluktanzmotor auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird einerseits auf die den Patentansprüchen 1 und 15 nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 14 und 16 bis 21 sowie andererseits auf die Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung verwiesen. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 a), b) ein erstes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 2 a), b) ein zweites Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 3 a), b) ein drittes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 4 a), b) ein viertes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 5 a), b) ein fünftes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 6 a), b) ein sechstes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 7 a), b) ein erstes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der zweiten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel eines Läufers eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse,

Fig. 9 vergrößert einen Abschnitt eines Flußführungsbereiches eines erfindungsgemäßen Reluktanzmotors,

Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel eines Läufers eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 11 a), ein siebtes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten

b) Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse,

Fig. 12 a), ein achttes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten

b) Lehre der Erfindung in einem Schnitt quer zur Wellenachse und einem Schnitt längs der Wellenachse.

In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung dargestellt. Das dargestellte erste Ausführungsbeispiel weist einen eine Drehstromständerwicklung aufweisenden Ständer 1 zur Erzeugung eines magnetischen Drehfeldes und einen aus ferromagnetischem Material bestehenden, auf einer Welle 2 angeordneten Läufer 3 auf. Bei der Drehstromständerwicklung des Ständers 1 handelt es sich um eine 4-polige Wicklung mit einer Lochzahl von  $q = 2$ , so daß im Ständer vierundzwanzig Nuten 4 zur Aufnahme der Drehstromständerwicklung vorgesehen sind. Entsprechend erkennt man in Fig. 1 a) geschnitten die einzelnen Spulenwicklungen 5 der Drehstromständerwicklung. In Fig. 1 b) sind demgegenüber nur die Wickelköpfe 6 der Drehstromständerwicklung im Schnitt dargestellt.

Aus Fig. 1 b) ist ersichtlich, daß die Welle 2 in dem mit dem Ständer 1 drehfest verbundenen Gehäuse 7 über Lager 8 drehbar gelagert ist.

Die Ausführung des in Fig. 1 a) dargestellten Läufers 3 entspricht prinzipiell, bis auf die Anzahl der Winkelbereiche, der Ausführung der aus dem Stand der Technik bekannten Läufer von konventionellen Reluktanzmotoren. Der Läufer 3 weist in achtundzwanzig in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen 9 gleichen Umfangswinkel jeweils ein Paar von dem Ständer 1 zugewandten Flußführungsbereichen 10, 11 mit in Hauptrichtung der Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß es bei einem Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung vorteilhaft ist, wenn das ferromagnetische Material des Läufers 3 magnetisch möglichst weich ist, d.h. eine möglichst geringe Koerzitivfeldstärke aufweist, da die Flußführungsbereiche 10 im Gegensatz zu den Flußführungsbereichen konventioneller Reluktanzmotoren regelmäßig umgepolt werden. Eine hohe Koerzitivfeldstärke würde zu hohen Wirbelstromverlusten im Läufer 3 führen.

Gemäß der ersten Lehre der Erfindung weist der Ständer 1 in vierundzwanzig in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen 12 gleichen Umfangswinkels, wie der Läufer 3, jeweils ein Paar von dem Läufer 3 zugewandten Flußführungsbereichen 13, 14 mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf.

Die Flußführungsbereiche 10, 11 auf dem Läufer 3 erstrecken sich ebenso wie die Flußführungsbereiche 13,

14 auf dem Ständer 1, wie in Fig. 1 b) angedeutet, über die gesamte axiale Länge von Ständer 1 und Läufer 3.

Theoretisch ist es auch möglich, daß sich die Flußführungsbereiche 12, 13 auf dem Ständer 1 und/oder die Flußführungsbereiche 10, 11 auf dem Läufer 3 nicht über die gesamte axiale Länge von Ständer 1 und Läufer 3 erstrecken. Auch ist es theoretisch denkbar, daß nicht sämtliche Winkelbereiche 9 des Läufers 3 oder Winkelbereiche 12 des Ständers 1 Paare von Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußföhreungseigenschaften aufweisen. Diese theoretisch möglichen Änderungen gegenüber dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung führen allerdings nur zu einer Verschlechterung der Funktion.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung bestehen die Flußführungsbereiche 10, 13 geringen magnetischen Widerstandes aus angestanztem ferromagnetischem Material des Ständers 1 und des Läufers 3. Alternativ ist ebenfalls denkbar, daß insbesondere die Flußführungsbereiche 13 geringen magnetischen Widerstandes des Ständers 1 eingeklebt sind. Ein derartiges Einkleben ermöglicht auch die Umrüstung bereits vorhandener Ständer zum Einsatz in Verbindung mit einem Reluktanzmotor gemäß der ersten Lehre der Erfindung. Das Anstanzen der Flußführungsbereiche 13 mit geringem magnetischem Widerstand aus dem ferromagnetischem Material des Ständers ist bei dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel besonders

praktikabel, da die Anzahl der Winkelbereiche 12 des Ständers 1 der Zahl der Nuten 4 der Drehstromständerwicklung entspricht.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel ist sowohl die Anzahl der Winkelbereiche 9, 12 auf Ständer 1 und Läufer 3 deutlich größer als die Polzahl der Drehstromständerwicklung als auch die Breiten der Flußführungsbereiche 10, 11 auf dem Läufer 3 als Bauteil mit der höchsten Anzahl von Winkelbereichen 9 im wesentlichen übereinstimmen und die Breiten der durch ferromagnetisches Material gebildeten Flußführungsbereiche auf dem Ständer 1 als verbleibendes Bauteil den Breiten auf dem Läufer 3 als Bauteil mit der höchsten Anzahl von Winkelbereichen 9 entsprechen. Insofern ist das in Fig. 1 dargestellte erste Ausführungsbeispiel im Hinblick auf das Nennmoment und die Gleichlaufeigenschaften optimal gestaltet. Die zuletzt beschriebenen vorteilhaften Ausgestaltungen eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung werden von dem in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors nur unvollständig oder überhaupt nicht erfüllt. Trotzdem ist das in der Fig. 2 dargestellte zweite Ausführungsbeispiel ohne weiteres funktionstüchtig.

In Fig. 2 sind, wie in den folgenden Figuren, sämtliche Bauteile übereinstimmender Funktion mit denselben Bezugszeichen wie in Fig. 1 bezeichnet.

Die Drehstromständerwicklung ist bei dem in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel als 2-polige Wicklung mit einer Lochzahl von  $q=4$  ausgeführt. Wie man ohne weiteres erkennen kann, ist die Anzahl der

Winkelbereiche 9 auf dem Läufer 3 gleich acht, während die Anzahl der Winkelbereiche 12 auf dem Ständer 1 gleich sechs ist. Somit ergibt sich für das zweite Ausführungsbeispiel ein Untersetzungsverhältnis von 1:4. Demgegenüber betrug das Untersetzungsverhältnis bei dem ersten Ausführungsbeispiel 1:14.

Das in Fig. 2 dargestellte zweite Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung eignet sich besonders zum Umrüsten vorhandener Motoren, da die aus ferrromagnetischem Material bestehenden Flußführungsbereiche 13 aufgrund ihrer Größe besonders einfach in einen bestehenden Ständer 1 eingeklebt werden können.

Da sowohl in dem ersten Ausführungsbeispiel als auch in dem zweiten Ausführungsbeispiel die Anzahl der Winkelbereiche 9 auf dem Läufer 3 größer ist als die Anzahl der Winkelbereiche 12 auf dem Ständer 1, drehen sich in beiden Fällen die Läufer 3 in Richtung des magnetischen Drehfeldes. Für den umgekehrten Fall, also Anzahl der Winkelbereiche 9 auf dem Läufer 3 geringer als Anzahl der Winkelbereiche 12 auf dem Ständer 1 dreht sich der Läufer 3, wie z.B. bei dem in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsbeispiel, gegen die Drehrichtung des magnetischen Drehfeldes.

Die Drehstromständerwicklung des in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsbeispiels entspricht der Drehstromständerwicklung des in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiels. Wie ohne weiteres ersichtlich, weist der Läufer 3 des dritten Ausführungsbeispiels zwanzig Winkelbereiche 9 auf, während der Ständer 1 des dritten Ausführungsbeispiels



vierundzwanzig Winkelbereiche 12 aufweist. Somit ergibt sich ein Untersetzungsverhältnis von 1:10, wobei sich der Läufer 3 gegen die Richtung des magnetischen Drehfeldes dreht.

Darüber hinaus weisen in dem in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsbeispiel der Ständer 1 und der Läufer 3 jeweils eine weitere Lage 15, 16 von Flußführungsbereichspaaren mit in Hauptrichtung des Drehfeldes abwechselnd unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf, wobei die Lagen abwechselnd aufeinander folgen. Bei dem in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsbeispiel liegen also in jedem Winkelbereich 12, 9 von Ständer 1 und Läufer 3 zwei Paare von Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften auf unterschiedlichen Radien. Da somit die durch das aufgrund der zusätzlichen Luftspalte zwar abgeschwächte Magnetfeld an den Flußführungsbereichen 10 des Läufers 3 aus ferromagnetischem Material angreifenden Kräfte nahezu zweifach angreifen, erhöht sich das Nennmoment des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung durch die beschriebene Maßnahme deutlich.

Eine denkbare Befestigung der Lage 15 des Ständers 1 an dem Gehäuse 7 ist in Fig. 3b) dargestellt. In Fig. 3b) ist ebenfalls eine denkbare Befestigung der Lage 16 des Läufers 3 auf der Welle 2 dargestellt. Man erkennt in Fig. 1b) schließlich auch, daß sich die Lagen 15, 16 über die gesamte axiale Länge von Ständer 1 und Läufer 3 erstrecken.

Den praktischen Erfahrungen zum optimalen Verhältnis vom erzielten Drehmoment zum Materialaufwand folgend, sind

die aus ferromagnetischem Material bestehenden Flußführungsbereiche 10, 13, die sich zwischen zwei weiteren Lagen des Ständers 1 oder des Läufers 3 befinden, in der Hauptrichtung des Drehfeldes etwa so hoch wie breit. Hier werden die unmittelbar am Ständer 1 oder Läufer 3 angeordneten Flußführungsbereiche 10, 11, 13, 14 ebenfalls jeweils als Lagen bezeichnet. Für diese ebenfalls aus ferromagnetischem Material bestehenden, in unmittelbarer Nähe zu den Rückschlußelementen des Ständers 1 oder Läufers 3 angeordneten Flußführungsbereiche 13, 10 des Ständers 1 und Läufers 3 gilt bei dem in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsbeispiel, daß sie in der Hauptrichtung des Drehfeldes etwa halb so hoch wie breit sind. Bei diesem Verhältnis gilt für die in unmittelbarer Nähe zu den Rückschlußelementen von Ständer 1 oder Läufer 3 angeordneten Flußführungsbereiche 13, 10, daß das Verhältnis von Nennmoment zu Materialaufwand optimiert ist.

Aus der bereits geschilderten Tatsache, daß die magnetischen Kräfte an den aus ferromagnetischem Material bestehenden Flußführungsbereichen angreifen, folgt, daß es zur Maximierung des Nennmomentes zweckmäßig ist, den Läufer als Außenläufer auszubilden. Ein viertes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors nach der ersten Lehre der Erfindung, bei dem der Läufer 3 als Außenläufer ausgebildet ist, ist in Fig. 4 dargestellt.

Bei dem in Fig. 4 dargestellten vierten Ausführungsbeispiel besteht der Ständer 1 aus einem bekannten Innenständer mit einer 4-poligen Drehstromständerwicklung mit einer Lochzahl  $q=2$ , wobei erfindungsgemäß zwischen den Nuten 4 aus ferromagneti-

schem Material bestehende Flußführungsbereiche 13 vorgesehen sind. Darüber hinaus weist der Ständer 1 zwei weitere Lagen 15, 17 von Flußführungsbereichspaaren auf. Der Läufer 3 besteht in dem vierten Ausführungsbeispiel aus zwei Lagen 16, 18 von Flußführungsbereichspaaren. In diesem vierten Ausführungsbeispiel weist also der Läufer 3 keine Rückschlußelemente für das magnetische Drehfeld auf. Die Rückschlußelemente werden nur von dem Ständer 1 gebildet. Entsprechend ist das Trägheitsmoment des Läufers 3 reduziert, was das dynamische Intrittfallen des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung erleichtert.

Das Übersetzungsverhältnis des vierten Ausführungsbeispiels eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung beträgt 1:14 und stimmt somit mit dem Übersetzungsverhältnis des ersten Ausführungsbeispiels überein. Dies resultiert aus den ebenfalls übereinstimmenden Anzahlen der Winkelbereiche 12, 9 in Ständer 1 und Läufer 3.

In Fig. 4b) ist dargestellt, wie eine mögliche Befestigung des Läufers 3 auf der Welle 2 aussehen kann. Die Welle 2 ist dabei über zusätzliche Lager 19, 20 gegenüber dem Ständer 1 drehbar gelagert.

Bei dem in Fig. 5 dargestellten fünften Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung bestehen nun die Flußführungsbereiche 13, 14 unterschiedlicher Flußführungseigenschaften am Ständer 1 im Gegensatz zu den bislang beschriebenen Ausführungsbeispielen aus in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolten Permanentmagneten. Die entgegengesetzte Polung der Per-

manentmagnete ist in Fig. 5a) durch unterschiedliche Schraffierungen und in entgegengesetzte Richtung verlaufende, die Feldlinienrichtung andeutende Pfeile, dargestellt.

Für einen derart ausgestalteten Reluktanzmotor gilt nun, daß die optimale Funktion dann gewährleistet ist, wenn die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche 12, 9 im Ständer 1 und im Läufer 3 einem ganzzahligen Vielfachen der Polpaarzahl - vorzugsweise der einfachen Polpaarzahl - der Drehstromständerwicklung entspricht. Bei dem dargestellten fünften Ausführungsbeispiel weist der Ständer 1 eine 4-polige Drehstromständerwicklung mit der Lochzahl  $q=3$  auf. Die Anzahl der Winkelbereiche 12 auf dem Ständer 1 beträgt neun, während die Anzahl der Winkelbereiche 9 auf dem Läufer 3 insgesamt elf beträgt. Bei dem in Fig. 5 dargestellten fünften Ausführungsbeispiel handelt es sich also in Bezug auf die Differenz zwischen der Anzahl der Winkelbereiche 12, 9 auf dem Ständer 1 und dem Läufer 3 um ein optimales Beispiel, da die Differenz der einfachen Polpaarzahl, hier zwei, entspricht. Das Untersetzungsverhältnis des in Fig. 5 dargestellten fünften Ausführungsbeispiels ergibt sich aus der angegebenen Formel zu 1:11.

In Fig. 5a) ist deutlich erkennbar, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden, in unmittelbarer Nähe zu den Rückschlußelementen des Läufers 3 angeordneten Flußführungsbereiche 10 in Hauptrichtung des Drehfeldes etwa so hoch wie breit sind. Es hat sich in der Praxis gezeigt, daß dieses Höhen/Breitenverhältnis für aus ferromagnetischem Material bestehende Flußführungsbereiche, die aus permanentmagnetischem Material bestehenden Flußführungsbereichen

gegenüberstehen, das optimale Verhältnis von Nennmoment und Materialaufwand darstellt.

Die bei dem fünften Ausführungsbeispiel verwirklichte Ausbildung der Flußführungsbereiche aus Permanentmagneten ist dahingehend vorteilhaft, daß sie bei gleichem Ständerumfang ein höheres Nennmoment gewährleistet und gleichzeitig eine relativ einfache Nachrüstung eines Ständers eines konventionellen Synchron- oder Asynchronmotors möglich ist.

Fig. 6 der Zeichnung zeigt ein sechstes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung bei dem zwischen dem Ständer 1 und dem Läufer 3 ein auf der Welle 2 schwimmend gelagerter Untersetzungsläufer 21 angeordnet ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist der Läufer 3 achtundzwanzig Winkelbereiche 9, der Ständer 1 vierundzwanzig Winkelbereiche 12, die dem Ständer 1 zugewandte Fläche des Untersetzungsläufers 21 achtundzwanzig Winkelbereiche 22 und die dem Läufer 3 zugewandte Fläche zweiunddreißig Winkelbereiche 23 auf. Somit stimmt die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche 12 auf dem Ständer 1 und der Anzahl der Winkelbereiche 22 auf der dem Ständer 1 zugewandten Fläche des Untersetzungsläufers 21 mit der Differenz der Anzahl der Winkelbereiche 23 auf der dem Läufer 3 zugewandten Fläche des Untersetzungsläufers 21 und der Anzahl der Winkelbereiche 9 auf dem Läufer 3 und der Polzahl der Drehstromständerwicklung überein.

Eine mögliche Ausführung der schwimmenden Lagerung des Untersetzungsläufers 21 auf der Welle 2 über zusätzliche Lager 24, 25 ist in Fig. 6 b) dargestellt. Auch die

Anordnung von zwei Untersetzungsläufern für extrem hohe Untersetzungsverhältnisse ist machbar.

In Fig. 7 ist ein Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der zweiten Lehre der Erfindung dargestellt, bei dem gleichzeitig die erste Lehre der Erfindung verwirklicht ist. Nach der zweiten Lehre der Erfindung umfaßt der als Innenläufer ausgebildete Läufer 3 des dargestellten Ausführungsbeispiels die Flußführungsbereiche 10, 11 und als Verbindungselement zur Verbindung mit der Welle 2 einen Zylindermantel 26. Gleichzeitig ist gemäß der zweiten Lehre der Erfindung auf der Welle 2 ein Flußführungsläufer 27 aus ferromagnetischem Material zum Rückschluß der Feldlinien des magnetischen Drehfeldes vorgesehen. Der Flußführungsläufer 27 ist entsprechend als Vollzylinder ausgebildet. Eine Möglichkeit für eine drehfeste Verbindung des als Hohlzylinder ausgebildeten Läufers 3 und einer schwimmenden Lagerung des Flußführungsläufers 27 auf der Welle 2 ist aus Fig. 7 b) ersichtlich. Hierbei ist der Flußführungsläufer 27 über zusätzliche Lager 28, 29 auf der Welle 2 gelagert.

Die sonstige Ausgestaltung des in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispiels eines Reluktanzmotors gemäß der zweiten Lehre der Erfindung entspricht im Hinblick auf die Drehstromständerwicklung und die Anzahl der Winkelbereiche 12, 9 auf dem Ständer 1 und dem Läufer 3 dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel. Entsprechend ergibt sich auch ein übereinstimmendes Untersetzungsverhältnis. Der Unterschied zwischen dem in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß der zweiten Lehre der Erfindung und dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel gemäß der ersten

Lehre der Erfindung besteht somit ausschließlich in dem reduzierten Trägheitsmoment des Läufers 3, welches das dynamische Intrittfallen des Läufers 3 verbessert.

Der in Fig. 8 gezeigte Schnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines Läufers 3 quer zur Längsachse einer Welle 2 zeigt in seiner oberen Hälfte in den Ausnehmungen im ferromagnetischen Material zur Bildung der aus Luft bestehenden Flußführungsbereiche 11 des Läufers 3 die Stäbe 30 eines hier am Laufer 3 angeordneten Dämpferkäfigs. In der unteren Hälfte der Fig. 8 ist demgegenüber ein Kurzschlußring 31 dargestellt, der üblicherweise jeweils an den axialen Enden eines Läufers 3 angeordnet ist und die Stäbe 30 des Dämpferkäfigs kurzschließt. Da die Stäbe 30 des Dämpferkäfigs einen erheblich höheren magnetischen Widerstand als die ferromagnetischen Flußführungsbereiche 10 aufweisen, wird die Funktion eines erfindungsgemäßen Reluktanzmotors beim synchronen Lauf durch die dargestellte Anordnung eines Dämpferkäfigs nur unwesentlich beeinträchtigt.

In Fig. 9 ist losgelöst von einem konkreten Ausführungsbeispiel ein aus ferromagnetischem Material bestehender Flußführungsbereich 10, 13 dargestellt, der aus gegeneinander isolierten Elektroblechen 32 aufgebaut ist. Um die Wirbelstromverluste zu reduzieren, liegen die Berührungsebenen der Elektrobleche 22 in Hauptrichtung des magnetischen Drehfeldes.

Ein Ausführungsbeispiel eines Läufers 3, bei dem die Flußführungsbereiche 10, 11 in Drehrichtung geschrägt verlaufen, ist in Fig. 10 dargestellt.

In Fig. 11 ist ein siebtes Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors nach der ersten Lehre der Erfindung dargestellt, bei dem der Ständer 1 und der Läufer 3 einen radialen Luftspalt einschließen. Es handelt sich bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel also um einen sogenannten Scheibenläufer.

Bei dem in Fig. 11 dargestellten Scheibenläufer ist die Drehstromständerwicklung 4-polig mit einer Lochzahl von  $q=2$  ausgeführt, wie aus der oberen Hälfte von Fig. 11a) ersichtlich ist. Aus dieser oberen Hälfte ist weiter ersichtlich, daß die Anzahl der Winkelbereiche 12 auf dem Ständer 1 vierundzwanzig beträgt. Aus dem in der unteren Hälfte der Fig. 11a) dargestellten Teilansicht des Läufers 3 ist weiter ersichtlich, daß die Anzahl der Winkelbereiche 9 auf dem Läufer 3 zwanzig beträgt. Entsprechend ist das Untersetzungsverhältnis des in Fig. 11 dargestellten siebten Ausführungsbeispiels 1:10.

Aus Fig., 11b) ergibt sich, daß bei dem siebten Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung der Läufer 3 aus insgesamt vier Lagen 16, 18, 33, 34 aufgebaut ist. Entsprechend weist auch der Ständer 1, ohne die Drehstromständerwicklung mitzuzählen, vier Lagen 15, 17, 35, 36 auf. Die Lagenanzahl und Anordnung des siebten Ausführungsbeispiels ist bis auf die symmetrische Verdopplung mit dem in Fig. 4 dargestellten vierten Ausführungsbeispiel vergleichbar.

Das in Fig. 12 dargestellte achte Ausführungsbeispiel eines Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung entspricht in seinem Aufbau zunächst vollständig dem in Fig. 3 dargestellten dritten



Ausführungsbeispiel. Das achte Ausführungsbeispiel ist gegenüber dem dritten Ausführungsbeispiel lediglich um einen zwischen der Welle 2 und dem Gehäuse 7 angeordneten Geber oder Resolver 37 erweitert. Dieser Geber oder Resolver 37 ermöglicht die Ermittlung der Belastung des Reluktanzmotors aus der Phasenverschiebung zwischen dem Läufer und dem magnetischen Drehfeld. Aus der bekannten Belastung des Reluktanzmotors bestimmt dann eine nicht dargestellte Steuereinheit die notwendige Frequenzänderung des Drehfeldes, die über einen ebenfalls nicht dargestellten Frequenzumsetzer gewährleistet wird. Bei geeigneter Ansteuerung ergibt sich somit eine einem Gleichstrommotor entsprechende Kennlinie des Reluktanzmotors gemäß der ersten Lehre der Erfindung.

## Patentansprüche:

1. Reluktanzmotor mit einem eine Drehstromständerwicklung aufweisenden Ständer (1) zur Erzeugung eines magnetischen Drehfeldes und einem vorwiegend aus ferromagnetischem Material bestehenden, auf einer Welle (2) angeordneten Läufer (3), wobei der Läufer (3) in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen (9) gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils mindestens ein Paar von dem Ständer (1) zugewandten Flußführungsbereichen (10, 11) mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Ständer (1) in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen (12) gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils mindestens ein Paar von dem Läufer (3) zugewandten Flußführungsbereichen (13, 14) mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist, und daß die Anzahl der Winkelbereiche (12) auf dem Ständer (1) sich von der Anzahl der Winkelbereiche (9) auf dem Läufer (3) um ein ganzzahliges Vielfaches der Polzahl - vorzugsweise der einfachen Polzahl - der Drehstromständerwicklung unterscheidet.

2. Reluktanzmotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Flußführungsbereiche (10, 11, 13, 14) unterschiedlicher Flußführungseigenschaften abwechselnd durch Luft und ferromagnetisches Material von Ständer (1) und/oder Läufer (3) gebildet sind.

3. Reluktanzmotor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der Winkelbereiche (12) des Ständers (1) der Zahl der Nuten (4) der Drehstromständerwicklung entspricht.
4. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehstromständerwicklung 2- oder 4-polig ausgeführt ist.
5. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der Winkelbereiche (12, 9) auf dem Ständer (1) und dem Läufer (3) deutlich - vorzugsweise mindestens um den Faktor 5 - größer ist als die Polzahl der Drehstromständerwicklung.
6. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Breiten der Flußführungsbereiche (10, 11, 13, 14) unterschiedlicher Flußführungseigenschaften auf dem Bauteil (1, 3) mit der höchsten Anzahl von Winkelbereichen (12, 9) im wesentlichen übereinstimmen und daß die Breiten der durch ferromagnetisches Material gebildeten Flußführungsbereiche (9, 12) auf den verbleibenden Bauteilen (3, 1) den Breiten auf dem Bauteil (1, 3) mit der höchsten Anzahl von Winkelbereichen (12, 9) entspricht.
7. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Ständer (1) und der Läufer (3) jeweils mindestens eine weitere Lage (15, 16) von Flußführungsbereichspaaren (13, 14, 10, 11) mit in Hauptrichtung des Drehfeldes abwechselnd unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweisen und daß die Lagen (15, 16) von Ständer (1) und Läufer (3) abwechselnd aufeinander folgen.

8. Reluktanzmotor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden zwischen zwei weiteren Lagen des Läufers (3) oder Ständers (1) liegenden Flußführungsbereiche (10, 11, 13, 14) einer Lage (15, 16) des Ständers (1) oder Läufers (3) in der Hauptrichtung des Drehfeldes etwa so hoch wie breit sind.

9. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden in unmittelbarer Nähe zu den Rückschlußelementen von Ständer (1) oder Läufer (3) angeordneten Flußführungsbereiche (13, 10) des Ständers (1) und/oder des Läufers (3) in der Hauptrichtung des Drehfeldes etwa halb so hoch wie breit sind.

10. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Läufer (3) als Außenläufer ausgebildet ist.

11. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Flußführungsbereiche (10, 11, 13, 14) unterschiedlicher Flußführungseigenschaften durch in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolte, entweder am Ständer (1) oder am Läufer (3) angeordnete Permanentmagnete gebildet sind.

12. Reluktanzmotor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche (12, 9) auf dem Ständer (1) und auf dem Läufer (3) einem ganzzahligen Vielfachen der Polpaarzahl - vorzugsweise der einfachen Polpaarzahl - der Drehstromständerwicklung entspricht.

13. Reluktanzmotor nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden, in unmittelbarer Nähe zu den Rückschlußelementen von Ständer (1) oder Läufer (3) angeordneten Flußführungsbereiche (10, 11), die Flußführungsbereiche (13, 14) bestehend aus in Hauptrichtung des Drehfeldes entgegengesetzt gepolten Permanentmagneten am Läufer (3) oder Ständer (1) zugeordnet sind, in Hauptrichtung des Drehfeldes etwa so hoch wie breit sind.

14. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Ständer (1) und Läufer (3) ein auf der Welle (2) schwimmend gelagerter Untersetzungsläufer (21) angeordnet ist, daß der Untersetzungsläufer (21) auf seiner dem Ständer (1) zugewandten Fläche in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen (22) gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils ein Paar von Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist, daß der Untersetzungsläufer (21) auf seiner dem Läufer (3) zugewandten Fläche in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen (23) gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils ein Paar von Flußführungsbereichen mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist und daß die Differenz der Anzahl der Winkelbereiche (12) auf dem Ständer (1) und der Anzahl der Winkelbereiche (22) auf der dem Ständer (1) zugewandten Fläche des Untersetzungsläufers (21) der Differenz der Anzahl der Winkelbereiche (23) auf der dem Läufer (3) zugewandten Fläche des Untersetzungsläufers (21) und der Anzahl der Winkelbereiche (9) auf dem Läufer (3) und einem ganzzahligen Vielfachen der Polzahl -

vorzugsweise der einfachen Polzahl - der Drehstromständerwicklung entspricht.

15. Reluktanzmotor mit einem eine Drehstromständerwicklung aufweisenden Ständer (1) zur Erzeugung eines magnetischen Drehfeldes und einem vorwiegend aus ferromagnetischem Material bestehenden, auf einer Welle (2) angeordneten Läufer (3), wobei der Läufer (3) in einer vorgegebenen Anzahl von in Umfangsrichtung aneinander anschließenden Winkelbereichen (9) gleichen Umfangswinkels vorzugsweise jeweils mindestens ein Paar von dem Ständer (1) zugewandten Flußführungsbereichen (10, 11) mit in Hauptrichtung des Drehfeldes unterschiedlichen Flußführungseigenschaften aufweist, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Läufer (3) die Flußführungsbereiche (10, 11) und Verbindungselemente zur Verbindung mit der Welle (2) umfaßt und daß ein auf der Welle (2) schwimmend gelagerter Flußführungsläufer (27) aus ferromagnetischem Material zum Rückschluß der Feldlinien des Drehfeldes vorgesehen ist.

16. Reluktanzmotor nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Läufer (3) als Innenläufer ausgebildet ist, daß der Innenläufer als Hohlzylinder ausgebildet ist und daß innerhalb des Innenläufers der auf der Motorwelle schwimmend gelagerte, als Vollzylinder ausgebildete Flußführungsläufer (27) aus ferromagnetischem Material vorgesehen ist.

17. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß in den Ausnehmungen im ferromagnetischen Material zur Bildung der aus Luft

bestehenden Flußführungsbereiche (11) des Läufers (3) die Stäbe (30) eines Dämpferkäfigs verlaufen.

18. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die aus ferromagnetischem Material bestehenden Flußführungsbereiche (10, 13) aus gegeneinander isolierten Elektroblechen (32) aufgebaut sind.

19. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Flußführungsbereiche (13, 14, 10, 11) im Ständer (1) und/oder im Läufer (3) in Drehrichtung geschrägt verlaufen.

20. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß Ständer (1) und Läufer (3) einen radialen Luftspalt einschließen.

21. Reluktanzmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Welle (2) ein Geber oder Resolver (37) angeordnet ist.

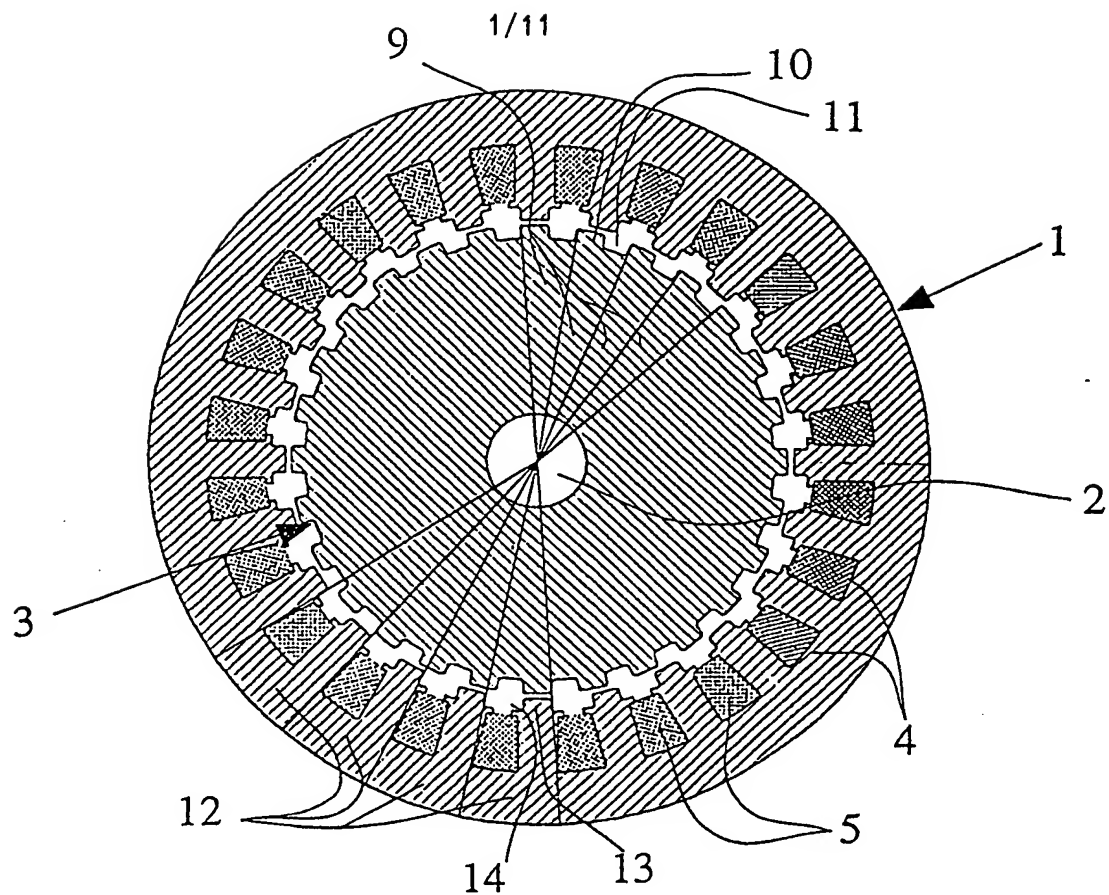


Fig. 1 a)

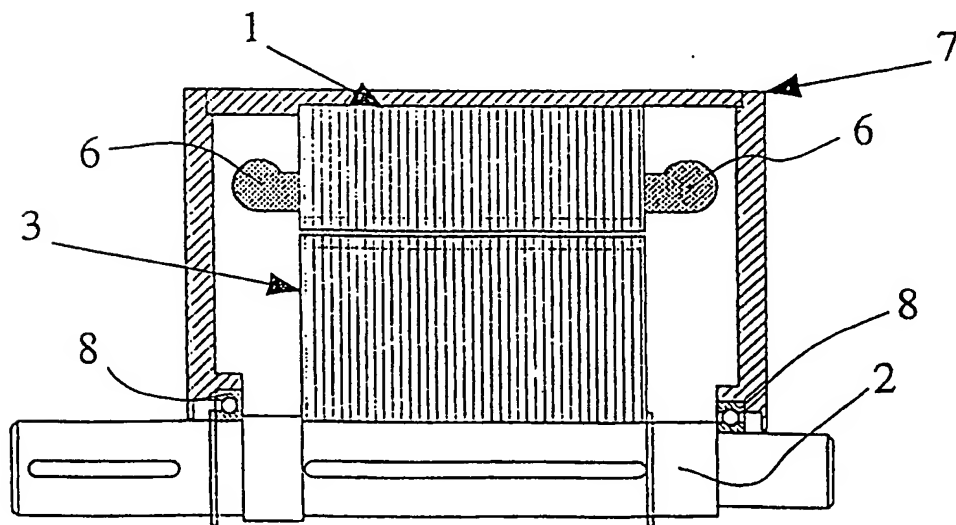


Fig. 1 b)



2/11

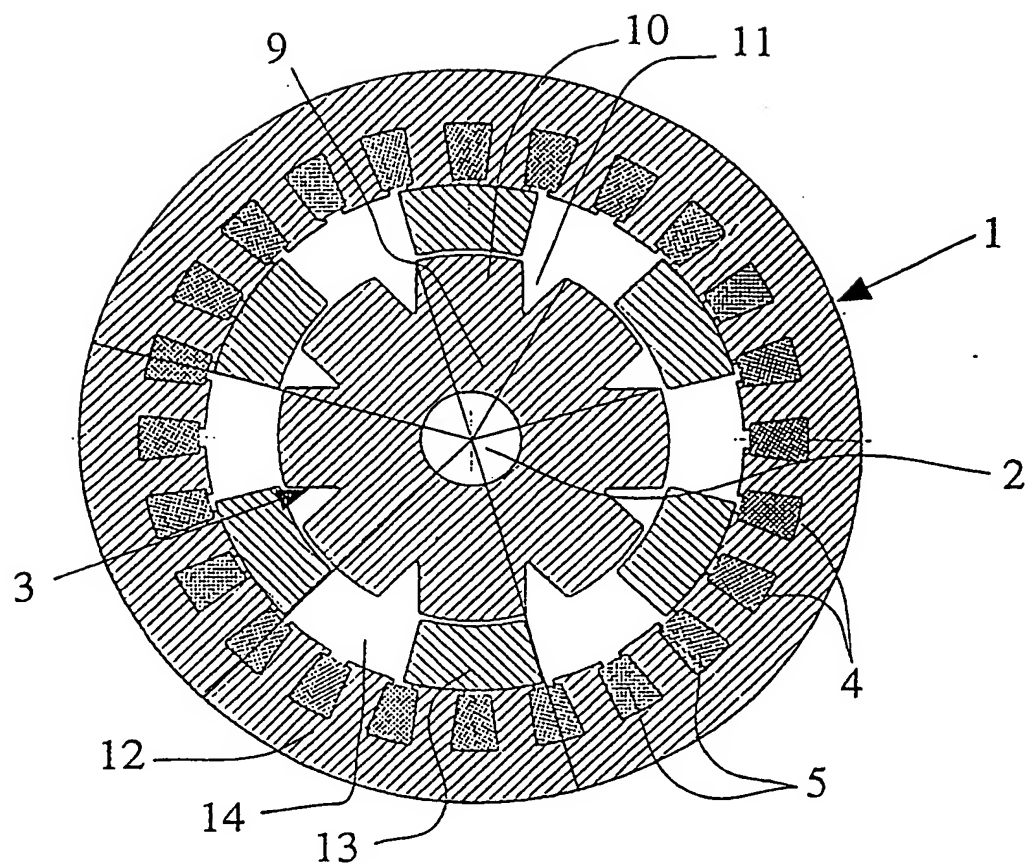


Fig. 2 a)

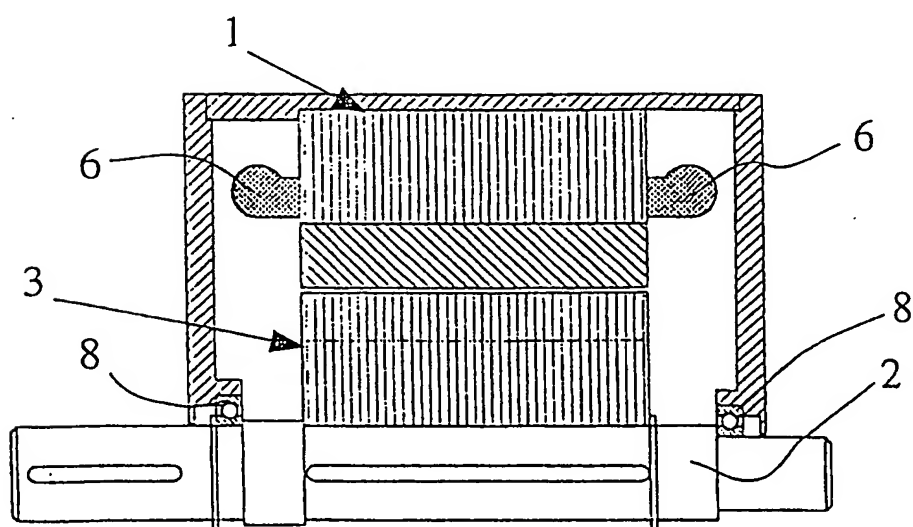


Fig. 2 b)

3/11

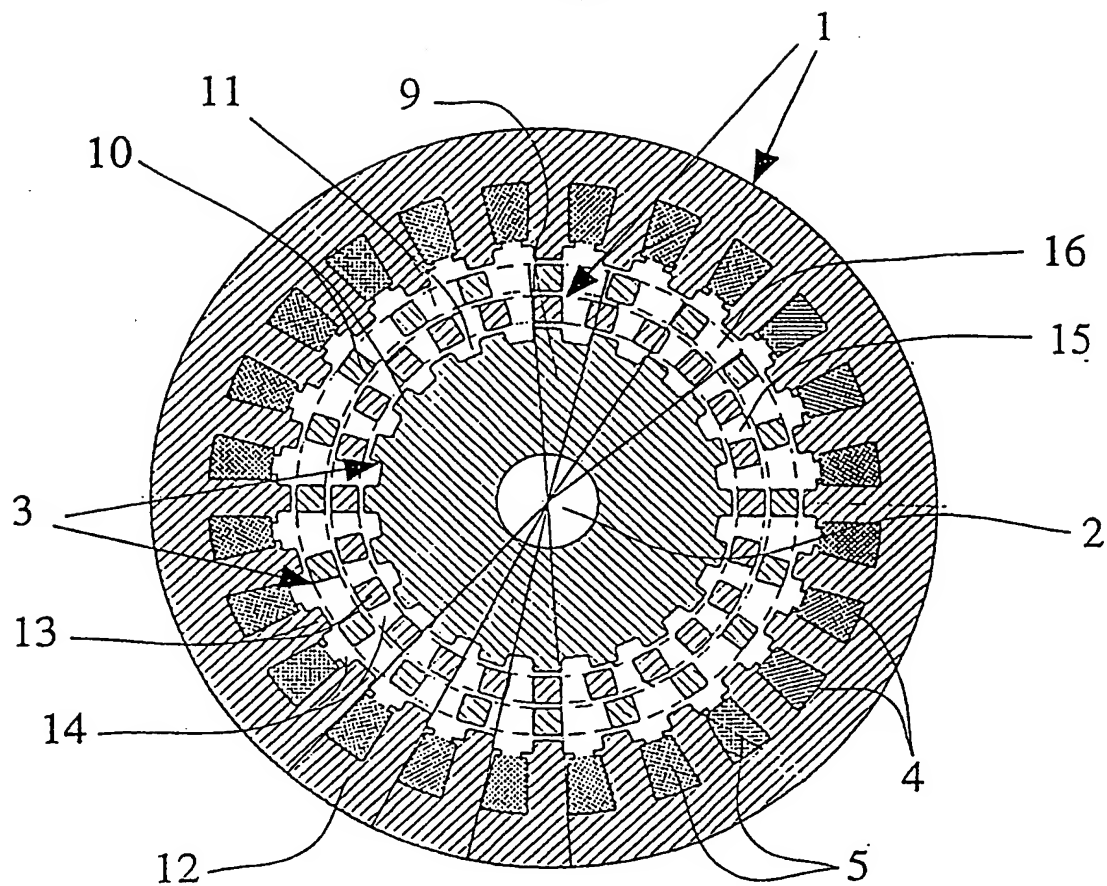


Fig. 3 a)

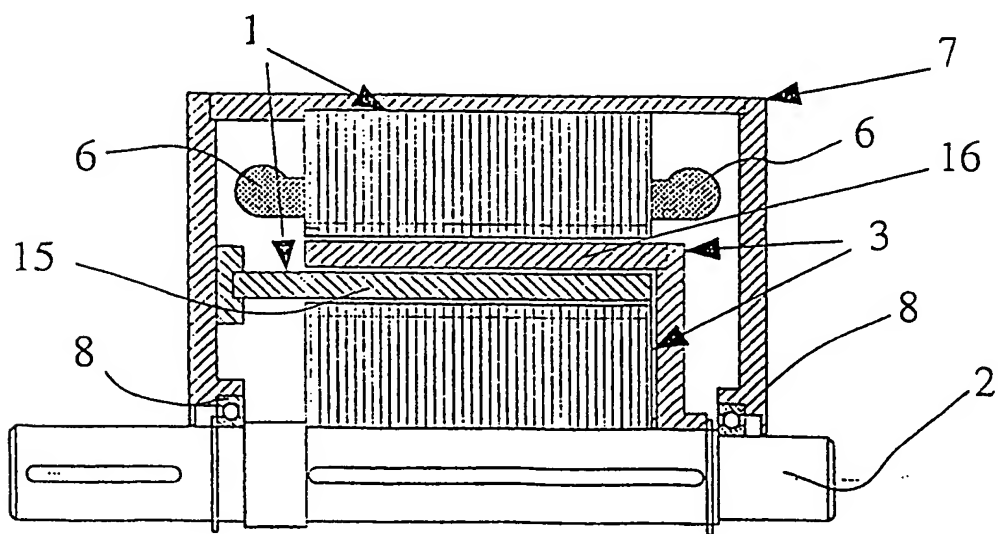


Fig. 3 b)

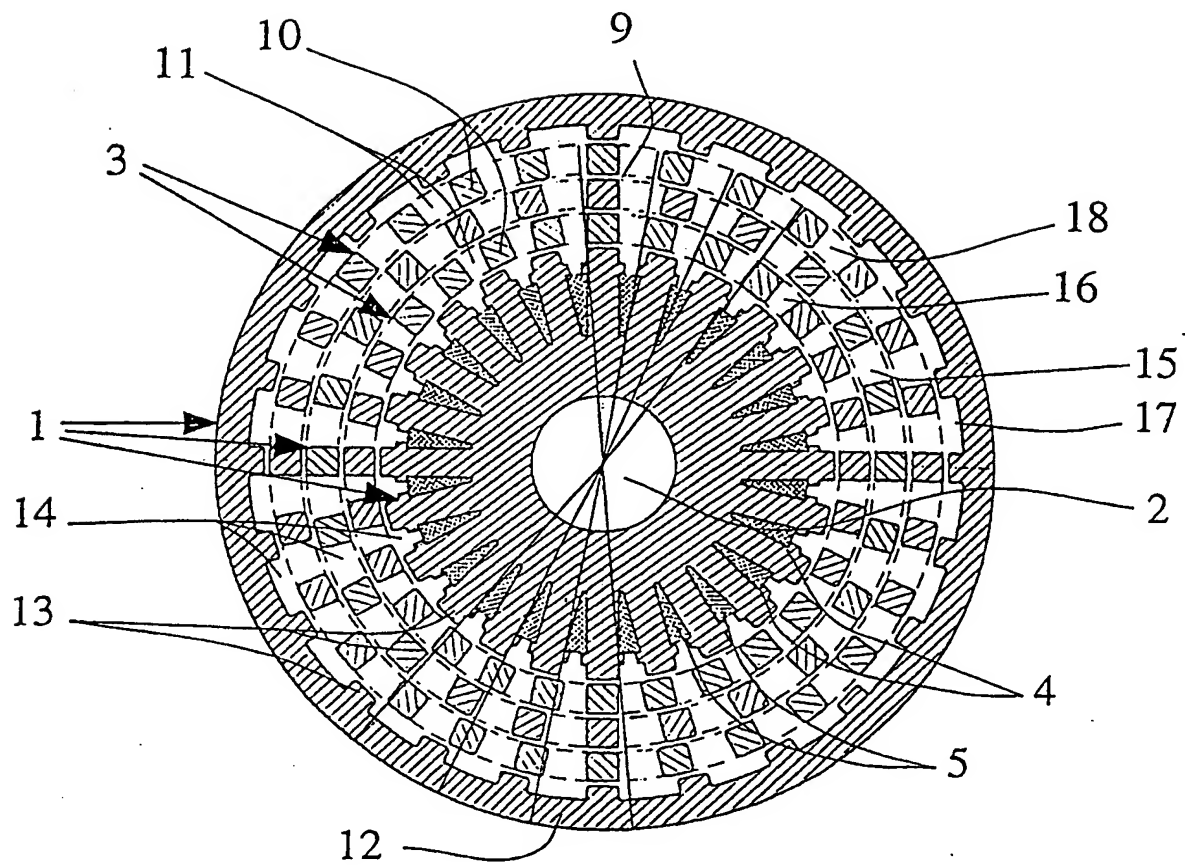


Fig. 4 a)

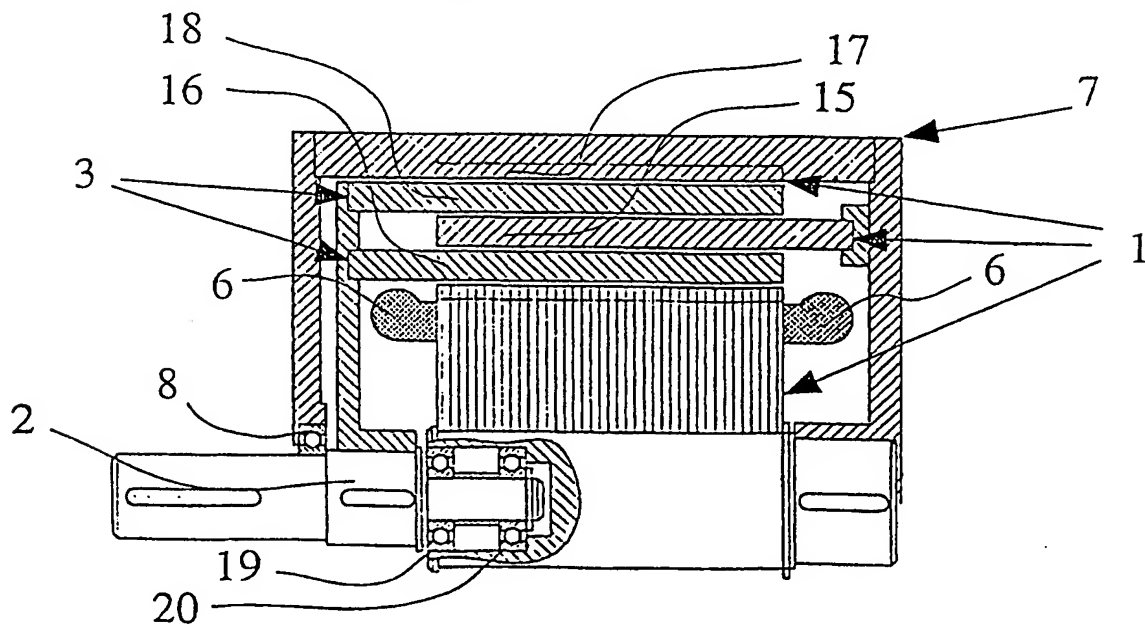


Fig. 4 b)

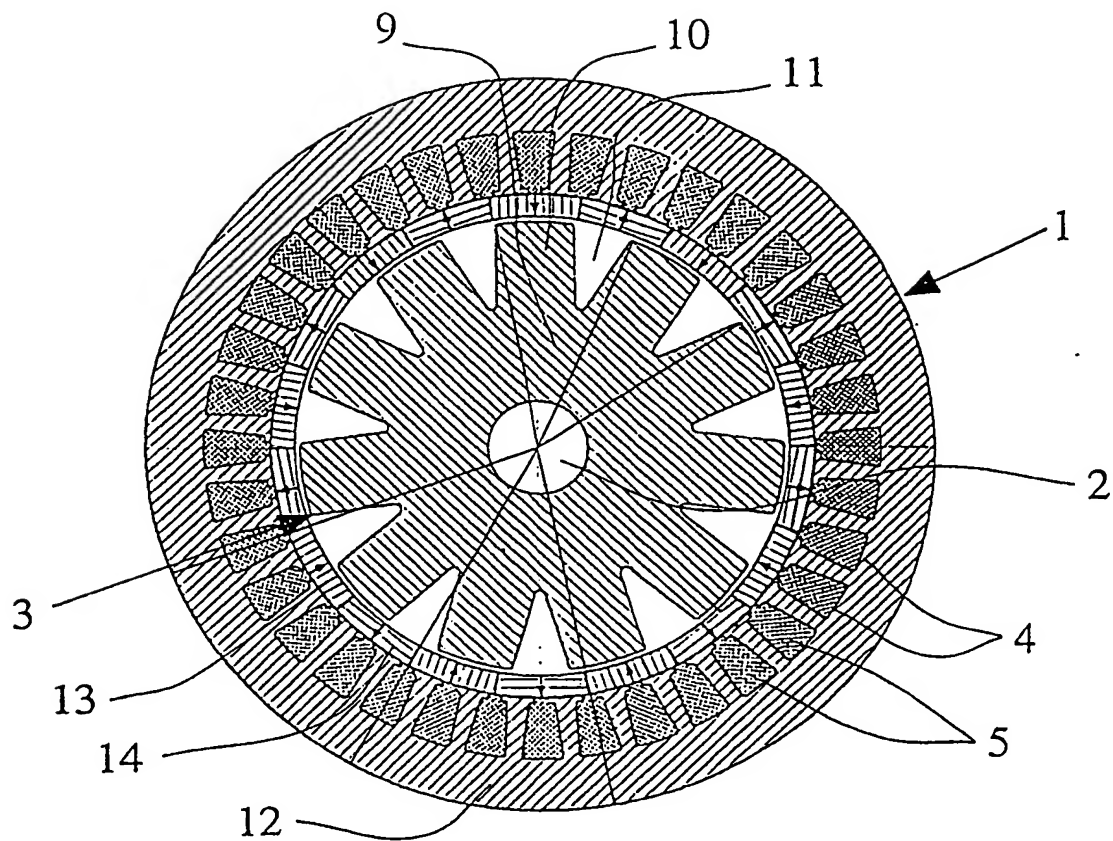


Fig. 5 a)

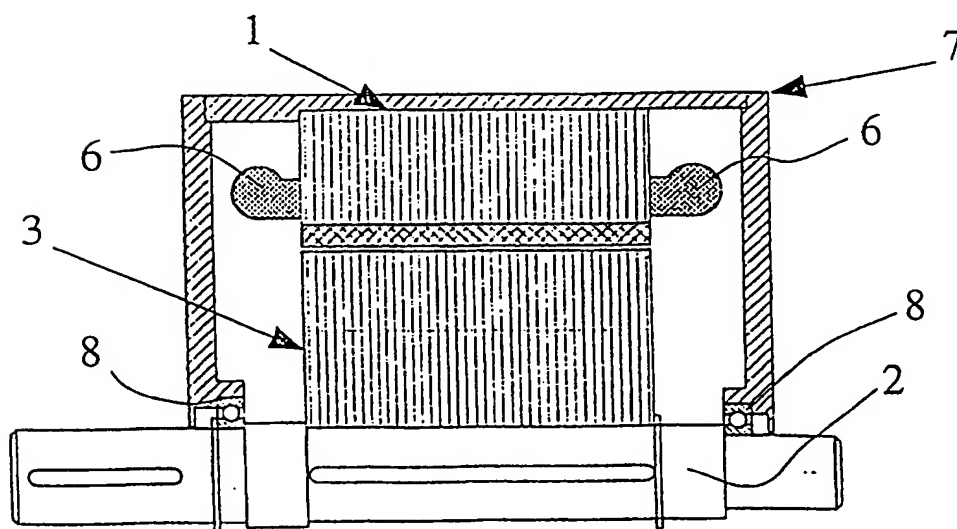


Fig. 5 b)

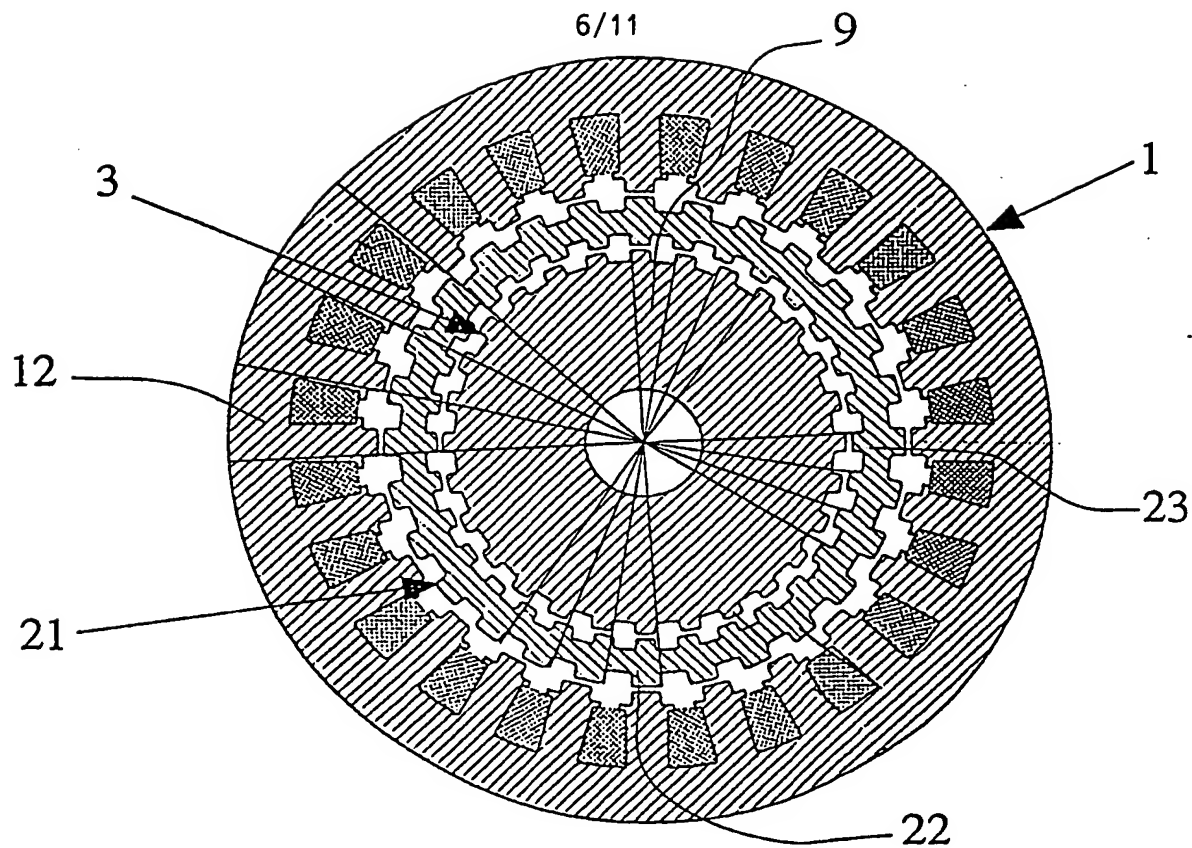


Fig. 6 a)

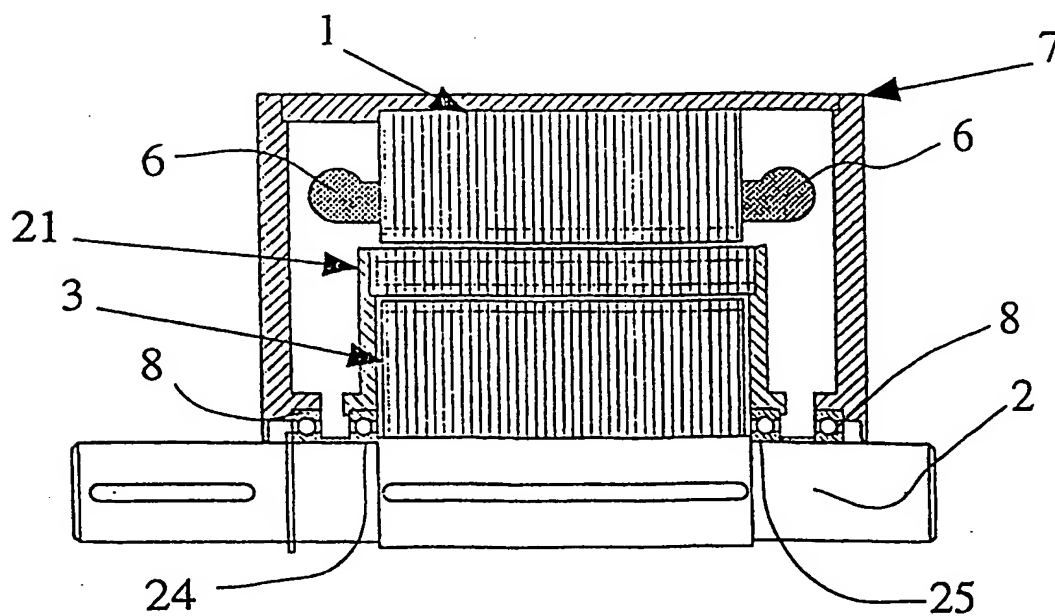


Fig. 6 b)

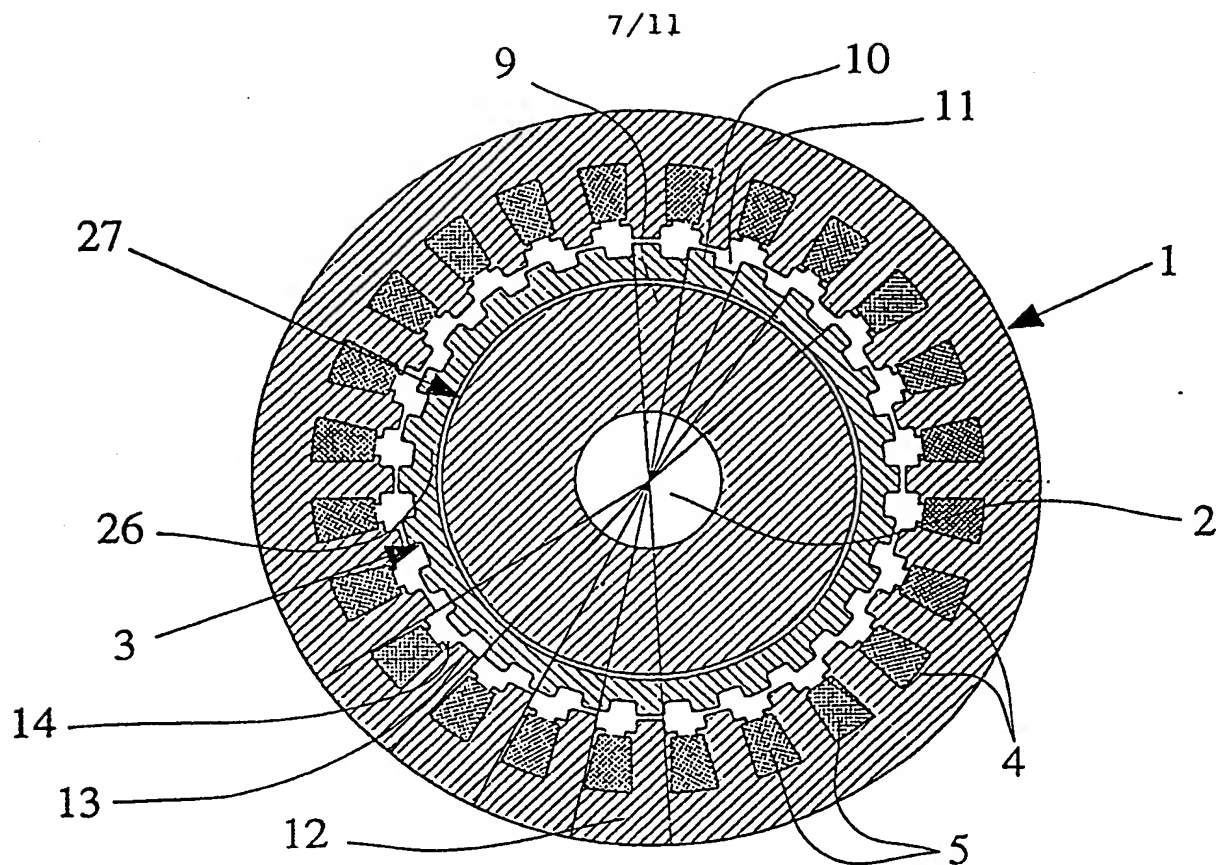


Fig. 7 a)

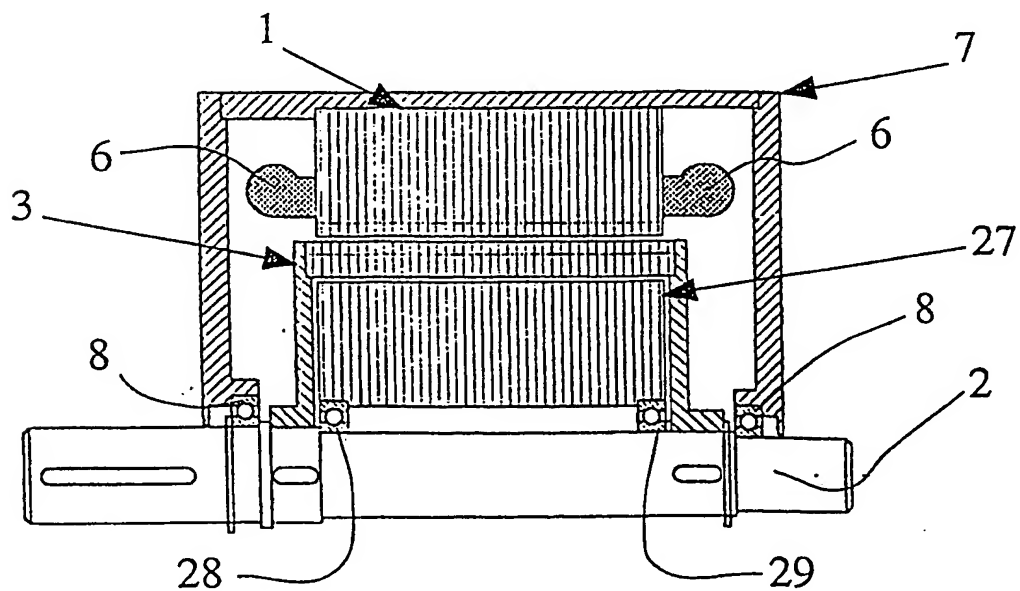


Fig. 7 b)

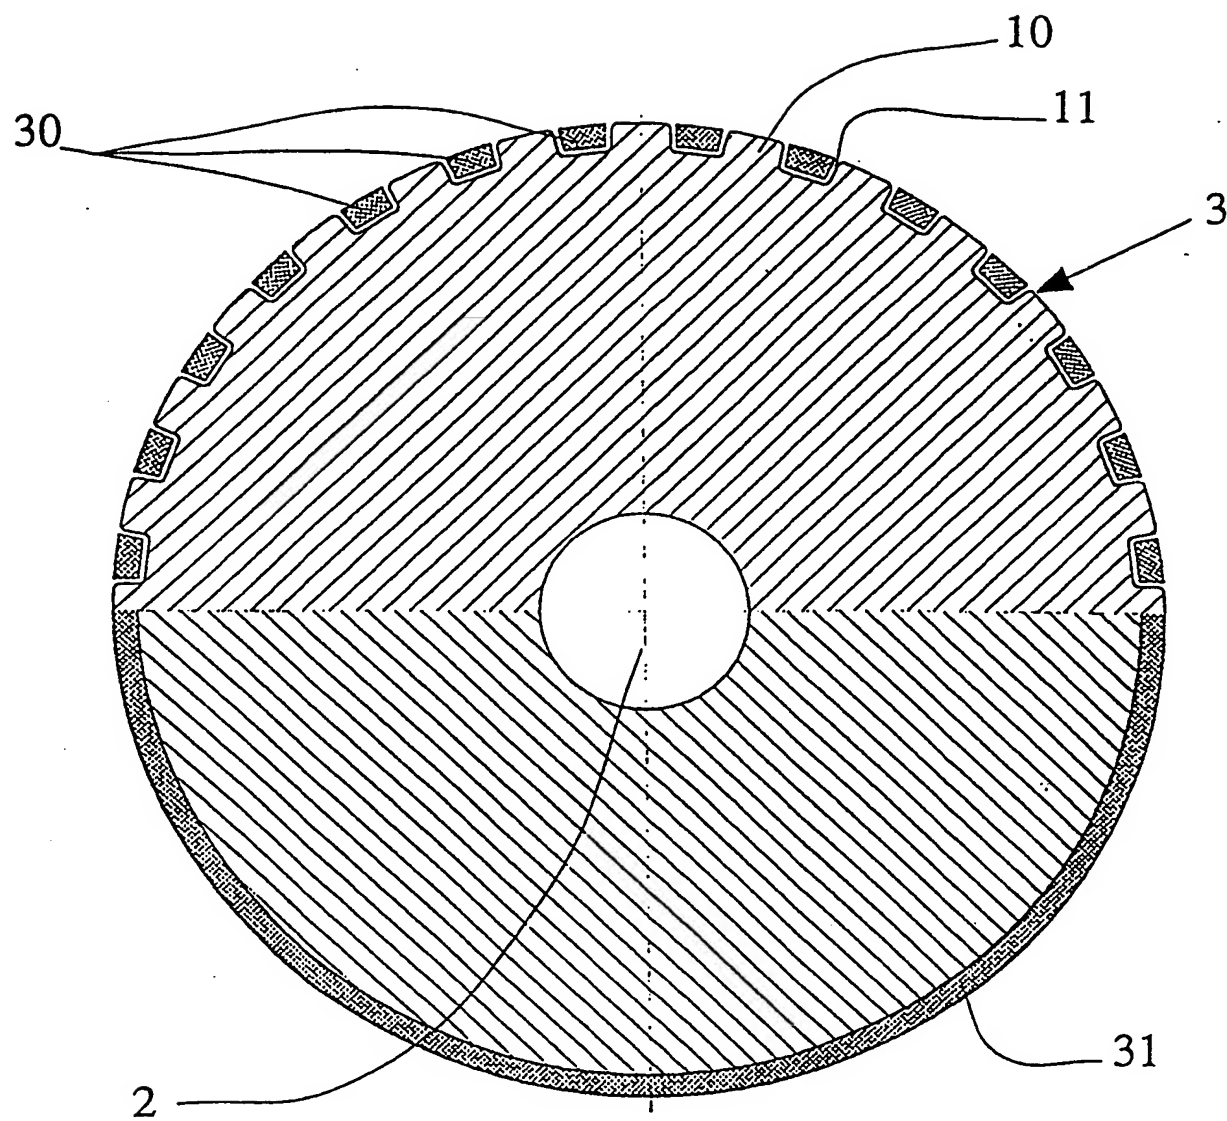


Fig. 8

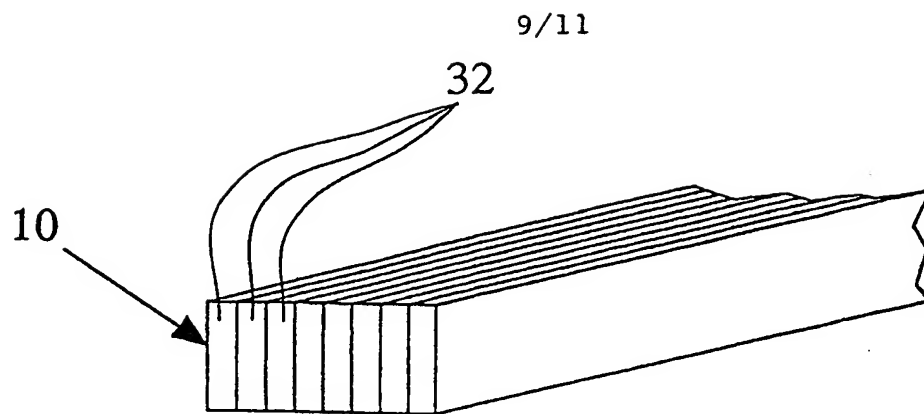


Fig. 9

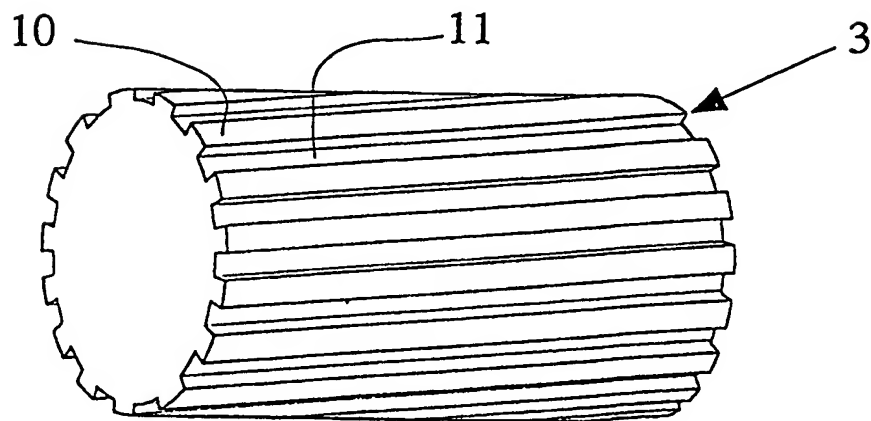


Fig. 10



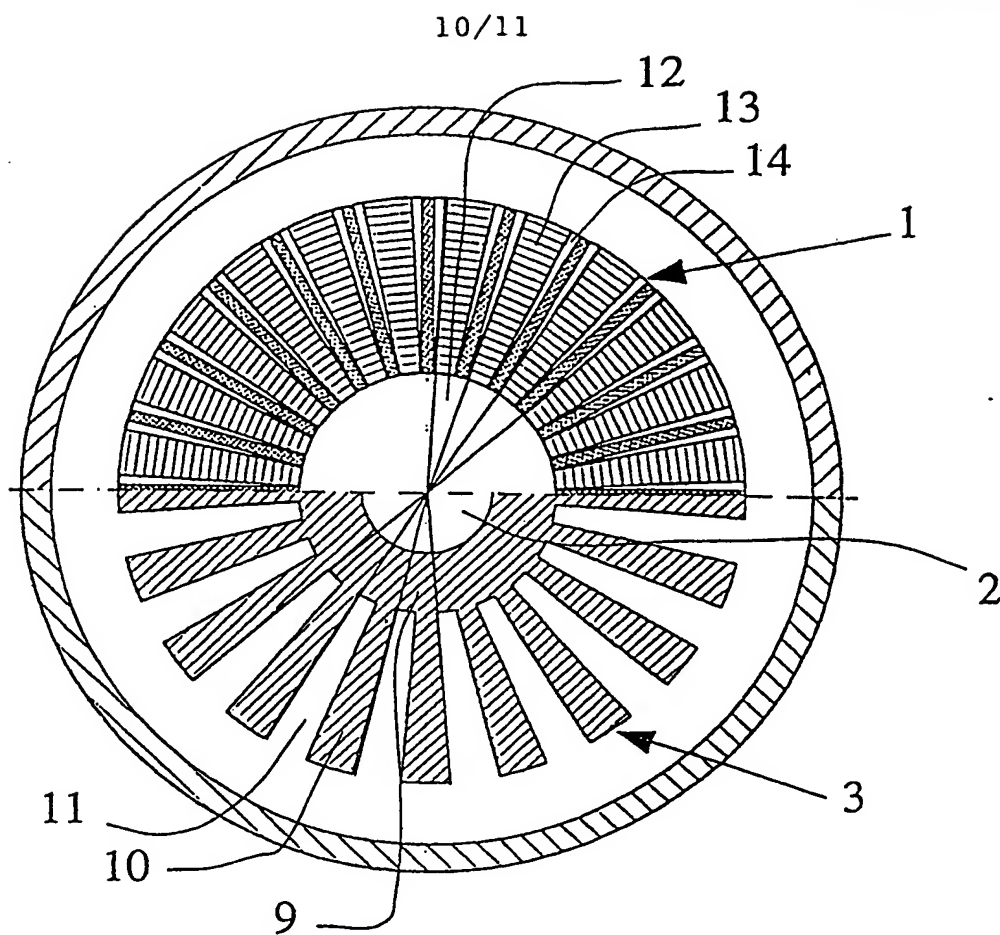


Fig. 11 a)

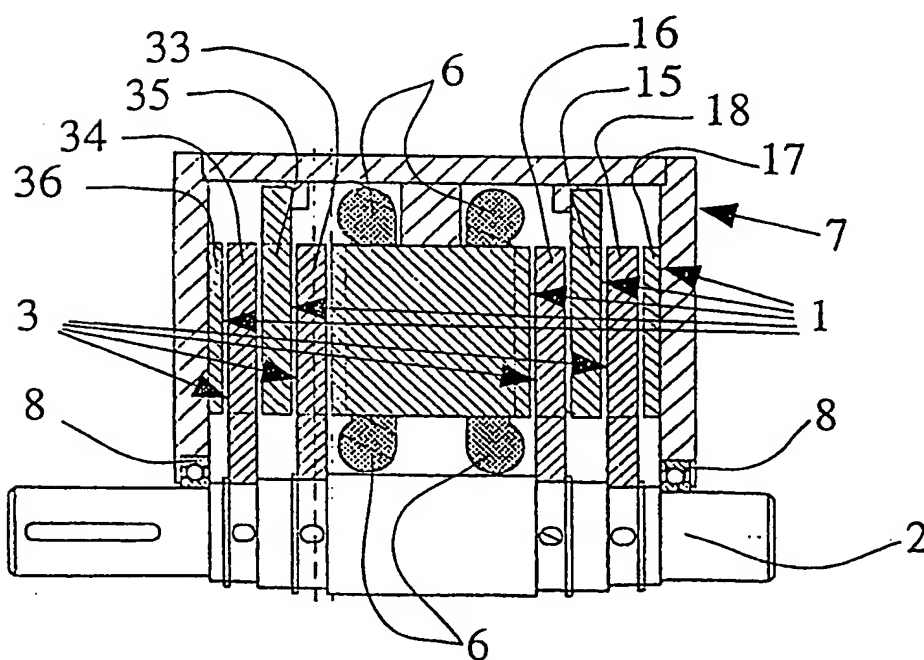


Fig. 11 b)



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No  
PCT/EP 98/06035

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 H02K19/10 H02K16/02 H02K21/44

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H02K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 424 595 A (PRESTON MARK A ET AL) 13 June 1995	1-3
Y	see column 2, line 4 - line 15; figure 1	4,7,8, 10-13
X	US 5 168 190 A (BAHN ITSUKI) 1 December 1992	1-3
Y	see column 5, line 37 - line 61; figures 1A,1B	4,7,8, 10-13
X	US 4 647 802 A (KONECNY KARL F) 3 March 1987	1-3
Y	see column 2, line 66 - column 4, line 59; figures 2,3	4,7,8, 10-13
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 January 1999

Date of mailing of the international search report

04/02/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Tangocci, A

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 98/06035

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 778 653 A (SWITCHED RELUCTANCE DRIVES LTD) 11 June 1997	4,10
A	see column 3, line 16 - line 47; figures 1-4	1-3,5-9, 11-21
Y	EP 0 715 397 A (PARRAS KARL HEINZ) 5 June 1996	7,8, 10-13
A	see column 3, line 18 - line 37 see column 4, line 57 - column 5, line 21; figures 1,5	1-6,9, 14-21
Y	US 4 639 626 A (MCGEE DANIEL W) 27 January 1987	11,12
A	see column 6, line 38 - column 7, line 22; figures 7,8	1-10, 13-21

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

I national Application No

PCT/EP 98/06035

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5424595 A	13-06-1995	NONE	
US 5168190 A	01-12-1992	JP 3086095 A	11-04-1991
		JP 3117394 A	20-05-1991
		CN 1053328 A	24-07-1991
		DE 69013324 D	17-11-1994
		DE 69013324 T	16-02-1995
		EP 0441970 A	21-08-1991
		WO 9103858 A	21-03-1991
US 4647802 A	03-03-1987	CA 1270513 A	19-06-1990
		EP 0205027 A	17-12-1986
		JP 2552832 B	13-11-1996
		JP 61288766 A	18-12-1986
EP 0778653 A	11-06-1997	US 5828153 A	27-10-1998
EP 0715397 A	05-06-1996	DE 4442992 A	05-06-1996
US 4639626 A	27-01-1987	AU 594262 B	01-03-1990
		AU 5671186 A	30-10-1986
		BR 8601872 A	30-12-1986
		CA 1258286 A	08-08-1989
		EP 0199496 A	29-10-1986
		IN 165845 A	27-01-1990
		JP 61251459 A	08-11-1986
		KR 9401180 B	16-02-1994
		US 4757224 A	12-07-1988

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

I nationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06035

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 H02K19/10 H02K16/02 H02K21/44

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H02K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>3</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 424 595 A (PRESTON MARK A ET AL) 13. Juni 1995	1-3
Y	siehe Spalte 2, Zeile 4 - Zeile 15; Abbildung 1	4,7,8, 10-13
	---	
X	US 5 168 190 A (BAHN ITSUKI) 1. Dezember 1992	1-3
Y	siehe Spalte 5, Zeile 37 - Zeile 61; Abbildungen 1A,1B	4,7,8, 10-13
	---	
X	US 4 647 802 A (KONECNY KARL F) 3. März 1987	1-3
Y	siehe Spalte 2, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 59; Abbildungen 2,3	4,7,8, 10-13
	---	
	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. Januar 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

04/02/1999

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Tangocci, A

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 778 653 A (SWITCHED RELUCTANCE DRIVES LTD) 11. Juni 1997	4,10
A	siehe Spalte 3, Zeile 16 - Zeile 47; Abbildungen 1-4 ---	1-3,5-9, 11-21
Y	EP 0 715 397 A (PARRAS KARL HEINZ) 5. Juni 1996	7,8, 10-13
A	siehe Spalte 3, Zeile 18 - Zeile 37 siehe Spalte 4, Zeile 57 - Spalte 5, Zeile 21; Abbildungen 1,5 ---	1-6,9, 14-21
Y	US 4 639 626 A (MCGEE DANIEL W) 27. Januar 1987	11,12
A	siehe Spalte 6, Zeile 38 - Spalte 7, Zeile 22; Abbildungen 7,8 -----	1-10, 13-21

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

ationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06035

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5424595 A	13-06-1995	KEINE	
US 5168190 A	01-12-1992	JP 3086095 A	11-04-1991
		JP 3117394 A	20-05-1991
		CN 1053328 A	24-07-1991
		DE 69013324 D	17-11-1994
		DE 69013324 T	16-02-1995
		EP 0441970 A	21-08-1991
		WO 9103858 A	21-03-1991
US 4647802 A	03-03-1987	CA 1270513 A	19-06-1990
		EP 0205027 A	17-12-1986
		JP 2552832 B	13-11-1996
		JP 61288766 A	18-12-1986
EP 0778653 A	11-06-1997	US 5828153 A	27-10-1998
EP 0715397 A	05-06-1996	DE 4442992 A	05-06-1996
US 4639626 A	27-01-1987	AU 594262 B	01-03-1990
		AU 5671186 A	30-10-1986
		BR 8601872 A	30-12-1986
		CA 1258286 A	08-08-1989
		EP 0199496 A	29-10-1986
		IN 165845 A	27-01-1990
		JP 61251459 A	08-11-1986
		KR 9401180 B	16-02-1994
		US 4757224 A	12-07-1988